



智能硬件整体解决方案

金融刷脸支付 · 人脸识别安防门禁 · 自助创新终端

公司简介

COMPANY PROFILE

深圳博时特科技有限公司成立于2016年，公司总部设在广东省深圳市，注册资金为2000万元，本公司是国内较早且领先的智能设备及解决方案提供商，专业从事智能设备的研发、生产、销售，为各种互联网应用场景提供解决方案、及为人工智能提供感知能力和边缘计算能力。产品包括：智能触控安卓一体机、金融支付类的收银设备、人脸识别访客设备、安防门禁设备、工控一体机、工控触摸显示设备等等。

适用场景

公司产品广泛应用于广告传媒展示、各类金融支付场景如：团餐刷脸支付、泛零售支付、公交行业支付、酒店业支付等；各类人证核验类场景如：酒店业，智慧型政务办事大厅，刷脸的智能门禁安防等；各类智慧型家居场景如：智能冰箱、饮水机、云相框等各行各业，产品销售遍布亚欧美三十余个国家及地区。



大型商超



餐饮连锁



便利店



公交支付



休闲游戏



政务大厅



智慧酒店



智慧医疗



智慧工地



地铁车站



智慧小区



智慧校园

研发能力 >>>

R&D ABILITY

公司在智能硬件领域持续发展，加大研发投入，具有优秀的研发定制和资源整合能力，公司拥有50%以上职员为研发人员。研发中心下设硬件、嵌入式软件、工业设计、测试、应用软件等部门，在安卓触摸一体机的基础上集成了双屏异显异触、内置打印机、条码/二维码扫描、人脸识别、二维码收款、二代身份证读取、指纹采集、电磁原笔迹签名、高拍仪、收发卡器、点钞机等关键技术，方案成熟，均大批量出货，可满足智能设备的软硬件定制需求。研发团队经验丰富，为公司贡献了多项国家专利。

资质证书

目前公司已经通过质量认证体系ISO9001和环境认证体系ISO14001，公司产品通过CE, FCC, CCC, U/L, EUP, Rohs, Reach等各种认证。2018年获得国家高新技术企业称号，目前已取得六十多项国家专利，拥有产品的自主知识产权。



生产制造 >>>

PRODUCTION CAPACITY

公司拥有完善的光、电气性能指标测试仪器和产品可靠性实验室、产品安规实验室，有着10000多m²的SMT线及组装、包装车间和完整的试生产车间，能为客户提供2000~5000台设备的日产能。

目前公司拥有了一支专业的国内和国际销售、管理团队，熟悉国际化标准，产品拥有多种国际认证，能够提供一站式智能硬件定制服务。期待与海内外供应商、客户展开长期合作。

型号/Model:P8 台式双屏收银设备



产品特点

- * 造型灵动，白色简约不失大气；
- * 12.1"/14"/15.6"多种屏幕尺寸任意组合；
- * 多点电容触摸屏，操作之间指尖行如流水；
- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显；
- * 可搭配3D结构光摄像头，支持人脸支付；
- * 已获微信官方认证BUAP8。



大型超市



便利店



餐饮店



服装店



水果店



药店

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

显示屏(多尺寸可选)
12.1" (1600*900)
14" (1920*1080)
15.6" (1920*1080)

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口*1
USB TYPE A * 4

电源
12V/3A

SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

耳机
3.5M * 1

扬声器
8Ω3W * 1

钱箱接口
RJ11 * 1

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

身份证读卡器
本地身份证读卡器
网络身份证读卡器

摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

小票打印机
58mm热敏打印机

型号/Model:K8

台式双屏收银设备

产品特点

- * 12.1"/14"/15.6"多种屏幕尺寸任意组合;
- * 10点电容触摸屏，操作之间指尖行如流水;
- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显;
- * 可搭配3D结构光摄像头，支持人脸支付;
- * 丰富的接口，可以连接市场主流钱箱、扫码枪、打印机等。



大型超市



便利店



餐饮店



服装店




水果店




药店

标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

 显示屏(多尺寸可选)
12.1" (1600*900)
14" (1920*1080)
15.6" (1920*1080)

 以太网
RJ45 10M/100M自适应

 Wi-Fi
2.4G AP6236 802.11 b/g/n


 USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 4

 电源
12V/3A

 SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

 耳机
3.5M * 1


 扬声器
8Ω3W * 1


 钱箱接口
RJ11 * 1

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 身份证读卡器
本地身份证读卡器
网络身份证读卡器

 摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

型号/Model:P21 台式双屏收银设备

产品特点

- * 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合;
- * 多点电容触摸屏, 操作之间指尖行如流水;
- * 交互式双屏设计, 可设置双屏同显, 双屏异显;
- * 可搭配3D结构光摄像头, 支持人脸支付;
- * 内置80mm热敏打印机, 票据打印更便捷
- * 丰富的接口, 可以连接市场主流钱箱、扫码枪、打印机等



大型超市



便利店



餐饮店



服装店



水果店



药店

标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz



存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC



显示屏(多尺寸可选)
12.1" (1600*900)
13.3" (1920*1080)
15.6" (1920*1080)



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
micro USB接口
USB TYPE A



电源
12V/3A



SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1



耳机
3.5M * 1



扬声器
8Ω3W



钱箱接口
RJ11 * 1

可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac



身份证读卡器
本地身份证读卡器
网络身份证读卡器



摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头



小票打印机
80mm热敏打印机

型号/Model:P22 台式双屏收银设备

产品特点

- * 造型灵动，白色简约不失大气；
- * 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合；
- * 多点电容触摸屏，操作之间指尖行如流水；
- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显；
- * 可搭配3D结构光摄像头，支持人脸支付；
- * 丰富的接口，可以连接市场主流钱箱、扫码枪、打印机等。



大型超市



便利店



餐饮店



服装店



水果店



药店

标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz



存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC



显示屏(多尺寸可选)
12.1" (1600*900)
13.3" (1920*1080)
15.6" (1920*1080)



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
micro USB接口
USB TYPE A



电源
12V/3A



SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1



耳机
3.5M * 1



扬声器
8Ω3W



钱箱接口
RJ11 * 1

可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac



身份证读卡器
本地身份证读卡器
网络身份证读卡器



摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头



小票打印机
80mm热敏打印机

型号/Model:P15 台式双屏收银设备

产品特点

- * 造型独特新颖，外观小巧灵动;
- * 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合;
- * 多点电容触摸屏，指尖操作行云流水;
- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显;
- * 可搭配3D结构光摄像头，支持人脸支付。



便利店



餐饮连锁



服装店



水果店



药店



快餐店



标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3399 A72*2+ A53*4
@1.8GHz



存储器
4G DDR4+8G EMMC



显示屏(多尺寸可选)
12.1" (1600*900)
13.3" (1920*1080)
15.6" (1920*1080)



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
Type-C *1
USB TYPE A * 2



电源
12V/3A



SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1



耳机
3.5M * 1



扬声器
8Ω3W * 1

可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac



摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

型号/Model:PF20

多功能智能收银机

产品特点

- * 底座模块化设计，两款功能型底座可选；
- * 底座机柜与收银机易于组合、拆分，使用方便；
- * 13.3"+13.3"IPS液晶显示屏，分辨率1920*1080；
- * 多点电容触摸屏，指尖操作行云流水；
- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显；
- * 接口丰富，可连接主流钱箱、刷卡器、电子秤等。



PF20-A
共享充电宝刷脸支付



PF20-B
智能一体刷脸支付



便利店



餐饮连锁



服装店



水果店



药店



快餐店

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3399
A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
4G DDR4+16G EMMC
32G DDR4+64G EMMC

显示屏
13.3"+13.3" 多点触摸
1920*1080+1920*1080

摄像头
200W宽动态摄像头

小票打印机
80mm热敏打印机
带切纸刀

扫码仓
高速扫码窗 * 1

Wi-Fi
2.4G
802.11 b/g/n

以太网
RJ45 10M/100M自适应

扬声器
4Ω5W * 1

电源
12V/5A

基本接口
USB 2.0*2
RJ45 LAN口*1
RJ11*1
AC 220V 电源口*1

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头

型号/Model:P25 台式双屏收银秤

产品特点

- * 基于Android深度优化改良的操作系统，支持安装基于Android系统的App;
- * 安卓智能秤，15.6"+15.6"大屏，广告收效看的见;
- * 悬浮式秤体，顶尖OS2CX Rs232标准协议通讯秤盘，防虫设计;
- * 刷脸支付、扫码支付、小票打印、称重收银。



大型超市



水果店



生鲜店



坚果零食店




菜市场



标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

 显示屏
15.6"+15.6" 多点触摸
1920*1080+1920*1080

 以太网
RJ45 10M/100M自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

 USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

 电源
12V/3A

 SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

 耳机
3.5M * 1


 扬声器
8Ω3W * 2


 钱箱接口
RJ11 * 1

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 扫码仓
二维码扫码窗

 摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

 小票打印机
80mm热敏打印机
58mm热敏打印机

型号/Model:G1 自助收银设备

产品特点

- * 基于Android深度优化改良的操作系统，支持安装基于Android系统的App;
- * 超薄机身，可嵌入式结构设计;
- * 扫码支付+刷脸支付，两种支付方式更便捷;
- * 80mm热敏打印机，自动切纸不卡纸。



大型商场



自助超市



电影院



旅游景点




车站



快餐店


标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC


 显示屏
21.5" 多点触摸
1920*1080


 以太网
RJ45 10M/100M
/1000自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n


 USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 4

 电源
品形三插
100-240V交流输入

 打印机
80热敏打印机,
自动切纸

 扫码仓
100W高速扫码窗 * 1


 扬声器
8Ω5W * 2


 开关
船型电源开关 (带保险)

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 支架
多种立式支架可选

 摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

 读卡器
NFC读卡器

型号/Model:P913

智慧食堂自助结算台



产品特点

- * 智慧食堂全自助结算，使用方便快捷，减少团餐排队时间；
- * 支持 RFID 菜品识别，快速识别餐盘完成计算；
- * 支持刷卡支付、扫码支付、人脸支付（选配）、三种支付方式；
- * 15.6"+15.6"IPS液晶显示屏，分辨率1920*1080；
- * 显示屏可拆卸运输，安装便捷，屏幕角度可旋转；



学校食堂



企业食堂



工厂食堂



医院食堂



快餐速食店




便利店

标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
4G DDR4+16G EMMC

 显示屏
15.6"+15.6" 多点触摸
1920*1080


 以太网
RJ45 10M/100M
/1000自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

 电源
AC100-240V

 扬声器
3W * 1

 读卡器
NFC读卡器


 扫码仓
100W高速扫码窗 * 1

 外部接口
RJ45 LAN口*1
AC电源口
MICRO-USB调试口*1

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

型号/Model:P915

智慧食堂自助结算台

产品特点

- * 智慧食堂全自助结算，使用方便快捷，减少团餐排队时间；
- * 支持 RFID 菜品识别，快速识别餐盘完成计算；
- * 支持人脸支付、刷卡支付、扫码支付三种支付方式；
- * 15.6"+15.6"IPS液晶显示屏，分辨率1920*1080；
- * 显示屏可拆卸运输，安装便捷，屏幕角度可旋转；



学校食堂



企业食堂



工厂食堂



医院食堂



快餐速食店



标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
4G DDR4+16G EMMC

显示屏
15.6"+15.6" 多点触摸
1920*1080

以太网
RJ45 10M/100M
/1000自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

电源
AC100-240V

扬声器
3W * 1

读卡器
NFC读卡器

扫码仓
100W高速扫码窗 * 1

外部接口
RJ45 LAN口*1
AC电源口
MICRO-USB调试口*1

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

型号/Model:P15G 分体式团餐收银

产品特点

- * 食堂、团餐档口使用，方便收银与用户双方使用；
- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显；
- * 13.3"+13.3"IPS液晶显示屏，分辨率1920*1080；
- * 可搭配3D结构光摄像头，支持人脸支付；
- * 180°可旋转支架，最大拉伸距离60CM。



学校食堂



企业食堂



工厂食堂




医院食堂




快餐厅

标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
4G DDR4+16G EMMC


 显示屏
13.3"+13.3" 多点触摸
1920*1080+1920*1080

 以太网
RJ45 10M/100M自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

 USB接口
micro USB接口*1
USB TYPE A * 2

 电源
12V/3A

 TF卡槽
TF卡槽 * 1


 耳机
3.5M * 1

 扬声器
8Ω3W * 2

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头
200w宽动态摄像头

 读卡器
NFC读卡器

型号/Model:F630系列 挂式双屏团餐收银机

产品特点

- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显；
- * 支持刷脸支付、扫码支付、刷卡支付三种付款方式；
- * 机身自带可更换式机械小键盘，安装灵活，使用便捷；
- * 主体航空级铝合金材质，坚固耐用；
- * 防水、防油烟设计，防护等级可达IP66。



学校食堂



企业食堂



工厂食堂



医院食堂



快餐速食店



主屏(5"屏)



客显屏(8"屏)

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
RK 3399 (F6)
RK 3288 (F638)
PX30 (F630)

存储器
4G + 16G (F6)
2G + 32G (F638)
1G + 8G (F630)

显示屏
5"+8" 多点触摸
854*480+1280*800

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

电源
12V/2A

扬声器
8Ω3W * 1

扫码仓
二维码扫码仓*1

读卡器
NFC读卡器

摄像头
3D结构光摄像头
200w宽动态摄像头

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

SD卡槽
支持选配SIM卡槽*1
支持选配Micro TF卡槽*1
支持PSAM卡槽*1

型号/Model:F6D/F638D/F630D

桌面式双屏团餐收银机

产品特点

- * 交互式双屏设计，可设置双屏同显，双屏异显；
- * 支持刷脸支付、扫码支付，NFC刷卡支付；
- * 机身自带可更换式机械小键盘，安装灵活，使用便捷；
- * 主体航空级铝合金材质，坚固耐用；
- * 防水、防油烟设计，防护等级可达IP66。



学校食堂



企业食堂



工厂食堂



医院食堂



快餐速食店



便利店



主屏(5"屏)



客显屏(8"屏)

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
RK 3399 (F6D)
RK 3288 (F638D)
PX30 (F630D)

存储器
4G + 16G (F6D)
2G + 32G (F638D)
1G + 8G (F630D)

显示屏
5"+8" 多点触摸
854*480+1280*800

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

电源
12V/2A

扬声器
3W * 1

扫码仓
二维码扫码仓*1

摄像头
3D结构光摄像头
200w宽动态摄像头

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

读卡器
NFC读卡器

SD卡槽
支持选配SIM卡槽*1
支持选配Micro TF卡槽*1
支持PSAM卡槽*1

型号/Model:PF1011

桌面式刷脸支付收银机

产品特点

- * 基于Android深度优化改良的操作系统，支持安装基于Android系统的App；
- * 可连接机械数字键盘，使用方便；
- * 支持刷脸支付、扫码支付；
- * 可选配NFC模块，支持刷卡支付。



便利店



奶茶店



蛋糕店



餐饮店



水果店



快餐店



标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz



存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC



显示屏
10.1" 多点触摸
800*1280



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 4



电源
12V/3A



SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1



声音
耳机: 3.5M * 1
扬声器: 8Ω3W * 1



钱箱接口
RJ11 * 1



摄像头
200w宽动态摄像头

可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac



扫码仓
二维码扫码窗



读卡器
银联闪付NFC



键盘
22键数字键盘,
3.5" LCD显示屏



摄像头
3D结构光刷脸支付摄像头

型号/Model:PS01

智能云喇叭

产品特点

- * 4G 网络，及时播报；
- * BOX 喇叭，大音量；
- * 5000mah 电池，长续航；
- * 数码管显示屏，同步提醒；
- * 简单按键，音量大小可调节。



菜市场



移动摊位



早餐铺



档口摊位



标准配置



屏幕
4位红光数码管



设备电源
输入：DC 5V
5000mah 锂离子电池



扬声器
BOX 3W*1



充电接口
micro USB



按键
音量调节+、- 键
电源开关



通讯方式
4G CAT1



设备尺寸
59*110*141mm

型号/Model:P18

桌面式人证访客机

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统，支持安装基于Android系统的App;
- ★ 双屏交互，智能、便捷、高效，提升服务窗口形象;
- ★ 多尺寸组合更多满足各项需求、各种应用场景;
- ★ 人脸识别，单目/双目活体检测摄像头随心选配，逆光也清晰;
- ★ 支持身份证/医保卡/NFC读卡，可选指纹和A5幅面高拍仪。



标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+8G EMMC

显示屏
10.1"+10.1"/10.1"+15.6"
1280*800+1280*800
1280*800+1920*1080

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

电源
12V/3A

SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

耳机
3.5M * 1

扬声器
8Ω2W * 1

摄像头
200w单目摄像头

可选配置

小票打印
58mm热敏打印机

扫码仓
二维码扫码窗

读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器

摄像头
200w宽动态双目摄像头

高拍仪
A5幅面高拍仪

指纹模块
公安部认证指纹模块

型号/Model:P12

桌面式人证访客机

产品特点

- * 基于Android深度优化改良的操作系统; 支持安装基于Android系统的App;
- * 双屏人证访客机, 安全、快捷、智能;
- * 双屏异显/同显可设置, 智能、便捷、高效, 提升服务窗口形象;
- * 12.1"/14"/15.6"多尺寸组合更多满足各项需求、各种应用场景。



酒店



银行



政府



学校



公司



网吧

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+8G EMMC

显示屏(多尺寸可选)
12.1" (1600*900)
14" (1920*1080)
15.6" (1920*1080)

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

电源
12V/3A

SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

耳机
3.5M * 1

扬声器
8Ω2W * 1

摄像头
200w单目摄像头

可选配置

小票打印
58mm热敏打印机

扫码仓
二维码扫码仓

读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器

摄像头
200w宽动态双目摄像头

指纹模块
公安部认证指纹模块

型号/Model:F0802

人脸识别测温门禁

产品特点

- * CNC精加工外壳工艺，IP65级防水设计，蓝色性感腰线，高亮抛光边线，无不给人视觉冲击；
- * 外接端口丰富，RS485，韦根，继电器，USB，DC-IN，RJ45 一应俱全；
- * 8寸HD屏幕，刷脸时还可分屏播广告，多点电容触摸，操作如行云流水；
- * 搭配活体检测双目宽动态摄像头，体温模块可选；
- * 已获CE认证，大量进军海外市场；
- * 可拓展3D结构光摄像头，身份证盒子，指纹模块等等。



学校



小区



写字楼



企事业单位



车站



旅游景点



海关



标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+8G EMMC

显示屏
8" 多点触摸
800*1280

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A *1

电源
12V/3A

SD卡槽
Micro SD卡槽 *1

端口
继电器控制接口 *1
标准韦根接口*1
RJ45 *1
RS485 *1
I/O口*2

扬声器
8Ω2W *1

摄像头
200w宽动态双目摄像头

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器

人体测温
红外测温模块

支架
壁挂支架
闸机支架

型号/Model:F0808

立式人脸识别测温一体机



产品特点

- * 宽动态双目摄像头,支持活体监测;
- * 8寸HD屏幕,刷脸时还可分屏播广告,多点电容触摸,操作如行云流水;
- * 单点体温监测功能模块,可选监测腕温或额温;
- * 可选配外接NFC刷卡器、身份证阅读器、遮阳罩等;
- * 外接端口丰富,RS485,韦根,继电器,USB,DC-IN,RJ45一应俱全。



学校



小区



写字楼



企事业单位



车站



旅游景点



海关

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+32G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

显示屏
8" 多点触摸
800*1280

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A *1

电源
12V/3A

SIM卡槽
SIM卡槽 *1

端口
继电器控制接口 *1
标准韦根接口*1
RJ45 *1 RS485 *1
I/O口*2

扬声器
8Ω3W *1

摄像头
200w宽动态双目摄像头

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器

人体测温
红外测温模块

型号/Model:F730/F830

人脸识别门禁考勤机

产品特点

- * 一体式设计，整体外观简洁大方、紧凑纤薄；
- * 外接端口丰富，RS485，韦根，继电器，USB，DC-IN，RJ45 一应俱全；
- * 兼容7寸、8寸屏，可选RK3288或PX30两种处理器；
- * 搭配活体检测双目宽动态摄像头，可选配体温检测模块；
- * 高强度白色补光灯，逆光也能清晰识别；
- * 航空级别压铸铝合金（或塑胶模），表面烤漆处理，防护等级IP66。



学校



小区



写字楼



企事业单位



车站



旅游景点



工地



7寸屏
型号：F730



8寸屏
型号：F830

标准配置



操作系统
Android 8.1



处理器
PX30 四核A35
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz



存储器
1G DDR3+16G EMMC
2G DDR4+64G EMMC



显示屏
7寸：900*1440
8寸：800*1280



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
USB2.0 (OTG) *1



电源
12V/2A



端口
RS485*1
RJ45*1
韦根*1
继电器 (NC/NO/COM) *1



扬声器
8Ω2W *1



摄像头
200w宽动态双目摄像头

可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac



读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器



人体测温
红外测温模块



支架
壁挂支架
闸机支架

型号/Model:F731 人脸识别炮筒机

产品特点

- * 支持人脸识别、活体检测、人卡核验等扩展功能;
- * 安装以闸机安装为主,壳体下端有对接闸机的螺口结构;
- * RK PX30四核处理器搭载安卓8.1系统;
- * 7寸显示屏,分辨率900*1440,可选多点触摸;
- * 外接端口丰富,RS485,韦根,继电器,USB,DC-IN,RJ45一应俱全。



学校



小区



写字楼



企事业单位



车站



旅游景点



工地



标准配置

操作系统
Android 8.1

处理器
PX30 四核A35

存储器
1G DDR3+8G EMMC
2G DDR4+16G EMMC

显示屏
7寸显示屏
900*1440

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

补光灯
RGB补光灯
红外补光灯

电源
12V/2A

端口
USB2.0 (OTG) *1
RS485*1
RJ45*1
韦根*1
继电器 (NC/NO/COM) *1

扬声器
4Ω3W *1

摄像头
200w宽动态双目摄像头

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器

人体测温
红外测温模块

型号/Model:F501 人脸识别门禁机

产品特点

- * 小巧精致，功能齐全，性价比超高；
- * 搭配86盒子安装方便，可内嵌，可外挂；
- * 5" TFT液晶屏，分辨率854*480；
- * 200W高清摄像头，搭配三色补光灯，白天黑夜精准识别；
- * 内置刷卡器，可选身份证识别、IC卡识别；
- * 支持RS-485串口，内置继电器，多I/O输入和输出、门磁输出；
- * 支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块。



学校



小区



写字楼



企事业单位



车站



旅游景点




海关



标准配置

 操作系统
Android 8.1

 处理器
PX30 四核A35

 存储器
1G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+16G EMMC


 显示屏
5" TFT
800*480

 以太网
RJ45 10M/100M自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

 USB接口
micro USB接口 *1

 电源
12V/3A

 端口
RJ45 LAN口*1
DC电源口*1 RS485 *1
继电器开关接口*1
ALM 门禁按钮开关接口*1

 扬声器
8Ω2W *1


 摄像头
200w高清摄像头

 读卡器
NFC读卡器

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 读卡器
身份证读卡器

 摄像头
200w双目宽动态

 人体测温
红外测温模块

型号/Model:F502 人脸识别门禁机

产品特点

- * 小巧精致，功能齐全，性价比超高；
- * 搭配86盒子安装方便，可内嵌，可外挂；
- * 5"IPS液晶屏，分辨率480*854；
- * 200W高清摄像头，搭配三色补光灯，白天黑夜精准识别；
- * 内置NFC刷卡器，可识别IC卡；
- * 可选扫码摄像头，支持二维码识别，访客管理更轻松



学校



小区



写字楼



企事业单位



车站



旅游景点



海关



标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz



存储器
1G DDR3+8G EMMC



显示屏
5" IPS液晶屏
480*854



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
micro USB接口 *1



电源
12V/3A



端口
RJ45 LAN口*1
DC电源口*1 RS485 *1
继电器开关接口*1
ALM 门禁按钮开关接口*1



扬声器
2W *1



摄像头
人脸：200w
扫码：100w



读卡器
NFC读卡器

可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac



摄像头
200w双目宽动态

人体感应

微波/TOF人体感应



人体测温
红外测温模块

型号/Model:F702

人脸识别门禁考勤机

产品特点

- * 基于Android深度优化改良的操作系统，支持安装基于Android系统的App;
- * 7寸电容触摸屏，支持多点触控，触摸灵敏;
- * 200W双目宽动态摄像头，支持活体检测;
- * 精致酷炫的补光灯圈，黑夜也能精准识别;
- * 可选配NFC刷卡器、身份证阅读器、86安装盒子;
- * 支持RS-485串口，内置继电器，多I/O输入和输出、门磁输出;
- * 支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块。



学校



小区



写字楼



企事业单位



酒店



标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk PX30 四核A35



存储器
1G DDR3+8G EMMC
2G DDR4+16G EMMC



显示屏
7" 多点触摸
TFT



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
micro USB接口 *1



电源
12V/2A



端口
继电器控制接口 * 1
门禁按钮开关接口*1
RS485 * 1



扬声器
BOX



摄像头
200w宽动态双目摄像头



补光灯
三色补光灯

可选配置



读卡器
NFC读卡器



支架
壁挂支架
闸机支架

型号/Model:F1012

安卓智能门禁机

产品特点

- * 高端壁挂人脸门禁，仿木表面纹路，复古而含蓄；
- * 10.1寸高清屏，10点电容触摸可选，楼宇通话随时可视可触；
- * 按键拨号，现代与古典结合，物理触感指尖传递怦然心动；
- * 端口丰富，RS232，继电器，Micro SD卡槽，RJ45，USA type A, Micro USB接口；
- * 200万双目宽动态摄像头，人脸识别，活体检测，轻松辨别陌生人；
- * 可选配4G模块，壁挂支架，闸机支架，3D结构光摄像头等等。



酒店



银行



政府



学校宿舍



公司



小区



标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+32G EMMC
4G DDR4+32G EMMC

显示屏
10.1" 多点触摸
800*1280

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 1

电源
12V/3A

端口
继电器控制接口 * 1
RS232 * 1

SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

扬声器
8Ω2W * 1

摄像头
200w高清摄像头

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

摄像头
3D结构光摄像头

人体测温
红外体温模块

型号/Model:F1333

会议室门禁

产品特点

- * 13.3寸1080P 高清会议门禁机，IPS 屏幕全视角可见;
- * 200万摄像头，扬声器，麦克风，语音视频通话无延迟;
- * 多点电容触摸，会议内容操作编辑方便快捷;
- * 支持高端定制，可拓展4G模块，HDMI等等;
- * 适用于企事业单位会议室，大型会议中性，会展中心等等。



公司



银行



政府




学校



会展中心

标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
2G DDR3+32G EMMC
4G DDR4+32G EMMC

 显示屏
13.3"
1280*800

 以太网
RJ45 10M/100M自适应


 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

 USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

 电源
12V/3A

 SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1


 扬声器
8Ω2W * 1


 摄像头
200w双目宽动态摄像头

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 摄像头
3D结构光摄像头

 体温检测
红外体温模块

 HDMI
HDMI输入/输出

型号/Model:F2153

人脸识别电子班牌



产品特点

- * 21.5"高清全视角电子班牌;
- * 可内置摄像头, 支持活体检测, 防止代打卡;
- * 内置NFC模块, 可读取IC卡、常见的校园卡、智能卡等;
- * 多点电容触摸, 课程管理, 信息编辑操作方便快捷;
- * 支持高端定制, 可拓展测温功能、4G模块, HDMI等等;
- * 适用于企业、学校、培训机构、医院、行政单位等班牌以及门禁场景。



学校



培训机构



企业



医院




会展中心




行政单位

标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
2G DDR3+32G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

 显示屏
21.5"全视角
1920*1080

 以太网
RJ45 10M/100M自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n


 USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

 电源
12V/3A

 TF卡槽
Micro TF卡槽 * 1

 扬声器
2W * 2


 端口
RJ45 LAN口*1


 摄像头
200w双目宽动态摄像头

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 摄像头
3D结构光摄像头

 体温检测
红外体温模块

型号/Model:F185

人脸识别电子班牌

产品特点

- * 18.5"高清全视角电子班牌;
- * 可内置摄像头,支持活体检测,防止代打卡;
- * 内置NFC模块,可读取IC卡、常见的校园卡、智能卡等;
- * 多点电容触摸,课程管理,信息编辑操作方便快捷;
- * 支持高端定制,可拓展测温功能、4G模块,HDMI等等;
- * 适用于企业、学校、培训机构、医院、行政单位等班牌以及门禁场景。



学校



培训机构



企业



医院



会展中心



行政单位



标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+32G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

显示屏
18.5"全视角
1080*1920

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A *2

电源
12V/3A

耳机
3.5M *1

扬声器
2W *2

端口
RJ45 LAN口*1

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

摄像头
3D结构光摄像头
200w双目宽动态

体温检测
红外体温模块

安防摄像头系列



BH201 半球机

BH201特征：

- ★ 超强SoC视觉处理器，NPU RV1109 1.2Tops 算力
- ★ 2百万星光级sensor
- ★ 前端抓拍、前端分析
- ★ 编解码SMART H.265/H.264+
- ★ 1080P @ 60 FPS



BC201 枪机

BC201特征：

- ★ 超强SoC视觉处理器，NPU RV1109 1.2Tops 算力
- ★ 2M/4M星光级sensor
- ★ 前端抓拍、前端分析
- ★ 编解码SMART H.265/H.264+
- ★ 1080P @ 60 FPS
- ★ 可选电动调焦镜头
- ★ 防护等级IP66



BA401 球机

BA401特征：

- ★ 超强SoC视觉处理器，NPU RV1109 1.2Tops 算力
- ★ 4M/5M星光级sensor
- ★ 前端抓拍、前端分析
- ★ 编解码SMART H.265/H.264+
- ★ 1080P @ 60 FPS
- ★ 自动调焦
- ★ 两轴调节：H:360°，V: 0-75°
- ★ 防护等级IP66

◆ 可选配置



通讯方式
4G全网通



Wi-Fi
2.4/5G双模 802.11 a/b/g/n/ac



存储器
扩展内存128G



POE
可选POE供电

型号/Model:EC01

边缘计算盒子

产品特点

- * RK3399*1+RK1808*4, 12.0T 算力 (还可扩展多个计算棒) ;
- * 支持8路视频流接入;
- * 支持 TensorFlow、Caffe、ONNX、DaRKnet 等框架的网络模型转换;
- * 核心板预留接口丰富, 支持多种外设扩展;
- * 可广泛应用于工业互联网、智慧城市、智慧安防、智慧交通、智慧医疗、无人零售等边缘计算及人工智能产品终端。



Ai摄像机



机器人导航




智能驾驶



工业监控


标准配置


 操作系统
Linux/Android

 处理器
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 NPU
Rk1808 3.0TOPs*4

 存储器
4G DDR4+16G EMMC

 以太网
支持RJ45 千兆网卡

 通讯方式(可选)
支持4G 模组 (可选, 需定制)

 外扩接口

USB3.0	USB2.0
HDMI OUT	HDMI IN
RJ45	MICRO USB
Type-C	RESET 重启键

型号/Model:EC02

边缘计算盒子



产品特点

- * RK3399*1+RK1808*4, 12.0T 算力 (还可扩展多个计算棒);
- * 支持8路视频流接入;
- * 支持 TensorFlow、Caffe、ONNX、DaRKnet 等框架的网络模型转换;
- * 核心板预留接口丰富, 支持多种外设扩展;
- * 可广泛应用于工业互联网、智慧城市、智慧安防、智慧交通、智慧医疗、无人零售等边缘计算及人工智能产品终端。



Ai摄像机



机器人导航



智能驾驶



工业监控

标准配置



操作系统
Linux/Android



处理器
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz



NPU
Rk1808 3.0TOPs*4



存储器
4G DDR4+16G EMMC



以太网
支持RJ45 千兆网卡



通讯方式(可选)
支持4G 模组 (可选, 需定制)



外扩接口
USB3.0*4
HDMI OUT*1
千兆网口*1
DC 12V电源
Type-C*1
HDMI IN *1
升级按键*1

型号/Model:FW01

智能出入管理控制系统



产品特点


- * 连接门禁、闸机;
- * 大容量记录 (卡号、报警记录);
- * 工业级TCP/IP 网络通讯, 快速响应;
- * 行业领先的集成方案, 性能稳定;
- * 组网方便;
- * RS485\韦根\继电器\报警 接口;
- * 开门方式可灵活定义。

标准配置

 MUC
GD32F307ZCT6

 存储
45000张卡

 通讯方式
TCP/IP

 开门方式
卡、密码、卡+密码

基本接口

进闸读卡器: 1个 Wiegand (韦根) 协议

报警输出: 1个 NC/NO/COM

出闸按钮: 1个

出闸读卡器: 1个 Wiegand (韦根) 协议

TCP/IP通讯: 1个 Rj45

停止输入: 1个

进闸控制输出: 1个 NC/NO/COM

485通讯扩展: 1个

确认输入: 1个

出闸控制输出: 1个 NC/NO/COM

进闸按钮: 1个

火警输入: 1个

型号/Model:F2151

立式人脸识别访客机

产品特点

- * 21.5寸立式自助收银，支持收发卡、远程视频;
- * 搭配双目摄像头，支持活体检测，可选3D结构光刷脸支付摄像头;
- * 身份证信息/指纹信息采集，并可通过特征点比对算法实现1:1比对;
- * 支持80MM业务受理单打印，同时支持58MM凭条打印。



酒店



银行



政府



学校



会展中心

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+8G EMMC

显示屏
21.5" 多点触摸
1920*1080

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

电源
品形三插100-240V交流输入
船型电源开关 (带保险)

SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

声音
耳机: 3.5M * 1
扬声器: 8Ω5W * 2

摄像头
200W宽动态双目摄像头

可选配置

摄像头
3D结构光摄像头

小票打印机
58热敏打印机
80热敏打印机

读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器

发卡器
支持收发卡,
最多可存储120张房卡

扫码仓
支持一维、
二维码扫描

其它
指纹模块

型号/Model:F1331

桌面式自助访客机

产品特点

- * 酒店自助办理，快捷入住；
- * 基于Android深度优化改良的操作系统，双核处理器1.8G以上，支持安装基于Android系统的App；
- * 屏幕尺寸，功能配置可选；
- * 自然的倾斜设计使视角和操作更合理更自如；
- * 多功能拓展灵活选配，入住简单流畅，服务质量好评满分。



酒店



银行



政府



标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+32G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

显示屏
13.3"高清
1920*1080

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2

电源
12V/3A

SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1

耳机
3.5M * 1

扬声器
8Ω5W * 2

摄像头
200w高清摄像头

可选配置

小票打印
58mm热敏打印机
80mm热敏打印机

扫码仓
一维/二维码扫码仓

读卡器
本地身份证读卡器
网络读卡器

摄像头
200W双目摄像头

发卡器
支持收发卡

人体测温
红外测温模块

型号/Model:S1

人脸识别多功能缴费机

产品特点

- * 19寸电磁触控屏，配电磁笔，可在屏幕直接书写；
- * 搭配双目摄像头，支持活体检测，可选3D结构光刷脸支付摄像头；
- * 身份证信息/指纹信息采集，并可通过特征点比对算法实现1:1比对；
- * 支持80MM业务受理单打印，同时支持58MM凭条打印；
- * 密码键盘，安全防护。



营业厅



银行



政务大厅



供电局



水利局

标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz



存储器
2G DDR3+8G EMMC
4G DDR4+8G EMMC



显示屏
19" 多点触摸
1920*1080



以太网
RJ45 10M/100M自适应



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 2



电源
220V AC(自带保险)
150W



SD卡槽
Micro SD卡槽 * 1



声音
耳机: 3.5M * 1
扬声器: 8Ω3W * 2



摄像头
200w宽动态摄像头

可选配置



摄像头
3D结构光摄像头
高拍仪



打印机
58热敏打印机
80热敏打印机
A4打印机



读卡器
身份证读卡器
NFC读卡器



发卡器
支持收发卡



扫码仓
支持一维、
二维码扫描



其它
密码键盘
电磁笔、纸钞模块

型号/Model:S5

智能文控柜/储物柜/周转柜

产品特点

- * 智慧办公好帮手，高效安全，兼具储物、寄取、物品周转功能；
- * Rk3399高性能六核处理器，搭载Android 7.1操作系统，反应灵敏，运行稳定；
- * 15.6寸高清IPS屏幕全视角可见，支持多点触摸；
- * 柜体内置RFID芯片，快速高效识别文件类型；
- * 内置高拍仪，快速扫描各类文件；抽屉内置打印机、印章等，管理高效；
- * 内置宽动态双目摄像头，精准快速识别；IPC摄像头实时监控开柜人员；
- * 内置58mm热敏打印机、扫码窗等；可选配NFC读卡器、身份证阅读器。



政务机关



公司



小区快递



图书馆



游乐场



商场/超市



标准配置



操作系统
Android 7.1



处理器
Rk3399
A72*2+ A53*4 @1.8GHz



存储器
4G DDR3+16G EMMC



显示屏
15.6" 多点触摸
1080*1920



触摸屏
G+G电容式多点触摸



Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n



蓝牙
支持蓝牙
2.1/3.0/4.0/4.2



电源
AC100~220V



以太网
RJ45 10M/100M自适应



扬声器
5W*1



锁控
电控锁



接口
USB Type-A *2内置
Type-C调试口*1 内置
SIM卡槽*1(可选)

可选配置



摄像头
200W宽动态
3D结构光摄像头



存物识别
RFID高频识别



监控
400万像素+
NVR 1T 硬盘



打印机
58热敏打印机、带自动切刀



扫码仓
硬解码，
支持一维、二维码识别



高拍仪
500万像素

型号/Model:DM43

智能健身魔镜

产品特点


- * 可以预装各种健身APP，完美融入个人生活，卧室，运动健身室等场所；
- * 可内置3D摄像头，实时捕捉您的动作进行智能分析，及时纠正错误动作；
- * 一体化全面屏设计，自由摆放或挂装，不受空间限制，多重防倾斜设，确保安全舒心使用；
- * 43寸IPS大屏，高屏占比，1920X1080全视角显示，可选触摸；
- * 表面超白纳米镀膜玻璃，显示清晰透亮，真实可鉴。



标准配置


 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288
四核 A17@1.8GHz

 存储器
2G DDR3+8G EMMC
可选16G/32G/64GEMMC

 显示屏
43寸IPS
1080*1920

 Wi-Fi
2.4G/5G双频
802.11a/b/g/n


 蓝牙
蓝牙4.0


 电源
AC 100-240V

 扬声器
2x10W

 主机尺寸
1750*600mm

 主体厚度
40mm


 面板玻璃
纳米镀膜镜面


 材料/工艺
铝合金中框

可选配置

 人体感应
红外人体感应模块

 通讯方式
RJ45 10M/100M自适应
4G全网通

 摄像头
单目/双目摄像头

 触摸屏
电容触摸
2点或多点可选

安卓工业一体显示器



全天候运行



防尘防水



抗冻耐高温



抗磁电干扰



抗冲击震动




铝合金散热



工业A规液晶屏



低功耗/宽压

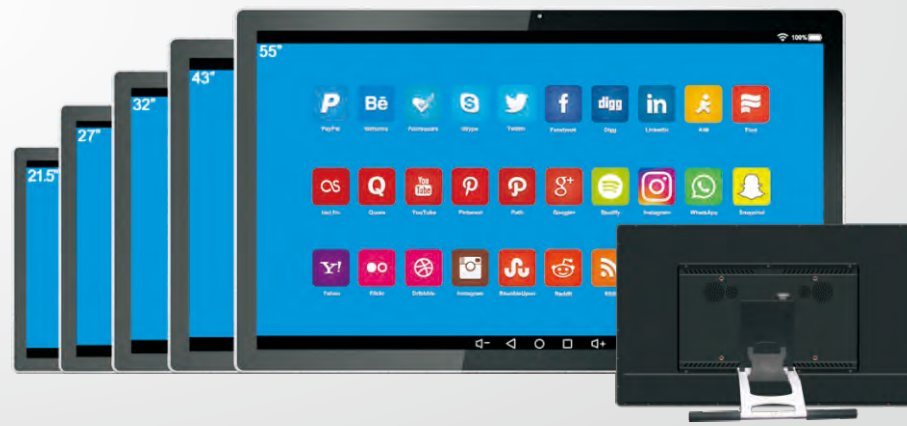

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+16G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

显示屏
IPS 高清显示屏
多点电容触摸

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A *1

耳机
3.5M * 1

按钮
电源按键

SD卡槽
SD卡槽 * 1

扬声器
8Ω3W * 2

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

摄像头
200W高清摄像头

HDMI
HDMI输出或输入

壁挂式广告机



学校



酒店



餐厅



商场



医院



连锁店



银行



会展中心



加油站



机场



高铁站



4S店




14"/18.5"/24"



21.5"



18.5"

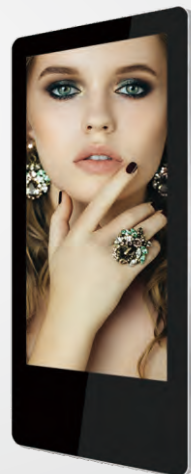

21.5"



24"/27"/32"/43"/55"

标准配置

操作系统
Android 7.1

处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

存储器
2G DDR3+16G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

显示屏
IPS 多点触摸屏

以太网
RJ45 10M/100M自适应

Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 1

扬声器
8Ω2W * 1

SD卡槽
Micro SD*1

耳机
3.5M * 1

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

摄像头
3D结构光摄像头
200w宽动态摄像头

HDMI
HDMI输出/输入

立式广告机



21.5"



32"/43"/55"




43"



43"

标准配置

 操作系统
Android 7.1

 处理器
Rk3288 四核 A17@1.8GHz
Rk3399 A72*2+ A53*4 @1.8GHz

 存储器
2G DDR3+16G EMMC
4G DDR4+16G EMMC

 显示屏
IPS 多点触摸屏

 以太网
RJ45 10M/100M自适应

 Wi-Fi
2.4G 802.11 b/g/n

 USB接口
micro USB接口 *1
USB TYPE A * 1

 扬声器
8Ω2W * 1


 SD卡槽
Micro SD*1

 耳机
3.5M * 1

可选配置

 通讯方式
4G全网通

 Wi-Fi
2.4/5G双模
802.11 a/b/g/n/ac

 摄像头
3D结构光摄像头
200w宽动态摄像头

 HDMI
HDMI输出/输入

客户案例 >>>


COMPANY PROFILE



客户名称：三一重工
项目介绍：三一重工集团智慧食堂支付终端。



客户名称：东莞市第五高级中学
项目介绍：智慧食堂支付终端。




客户名称：深圳机场地铁站
项目介绍：深圳机场地铁站闸机通道人脸识别核验终端。



客户名称：茅台集团
项目介绍：茅台集团连锁门店智慧结算终端。



客户名称：深圳蛇口码头
项目介绍：深圳蛇口太子港邮轮码头智能信息显示屏。



客户名称：深圳第六人民医院
项目介绍：深圳南山医院智慧食堂支付终端。



客户名称：国家电网
项目介绍：国家电网营业厅智能自助缴费终端。



客户名称：万科集团
项目介绍：万科集团智慧食堂支付终端。

深圳博时特科技有限公司

Bozz Technology (ShenZhen)Co.,Ltd

总部办公：深圳市龙华新区油松路华油工业区中陆科技大厦一楼，二楼

总部制造中心：深圳市龙华新区油松路华油工业区2栋、6栋

电话：0755-29307923 传真：0755-29524432

网址：www.bozztek.com

香港分公司

地址：香港九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心12樓06室

电话：+852-3620 3769