

# 超薄壁挂式广告机 AD3201

## 说明书



深圳博时特科技有限公司  
Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd


发布版本:V1.0

日期:2021.11.6

## 产品图片



## 产品部件说明

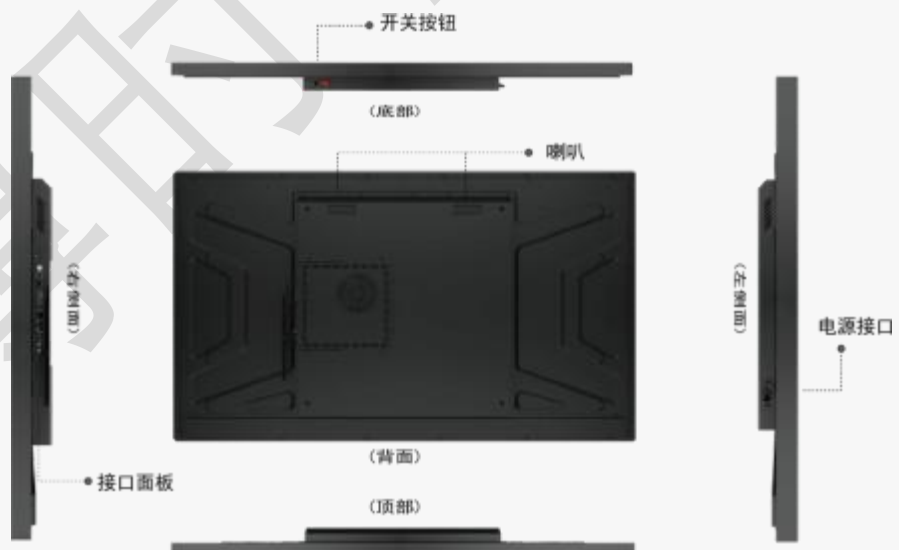

## 产品特性

- 👉 钢化玻璃&铝合金外框, 结构稳定可靠
- 👉 原装 A 规液晶屏, 支持 2K 画面显示, 16.7M 色素, 色彩更绚丽
- 👉 支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码、支持 8M ISP, 支持 HDR
- 👉 2 路 USB, 1 路 HDMI, 1 路 RJ45, 满足各类需求
- 👉 四核 Cortex-A55 芯片, 1.8GHz 主频
- 👉 支持有线/无线网络连接, BT 4.0, 4G 模块可选配
- 👉 支持横屏/竖屏播放, 支持 360 度旋转功能
- 👉 支持自动循环播放, 智能分屏, 定时开关机, 功能强大
- 👉 支持多种客户端软件安装, 功能更加强大, 应用场景更加广泛


## 产品规格

液晶屏面板参数	对角线尺寸	32 英寸
	类型	TFT-LCD
	分辨率	1920×1080 @60Hz
	亮度(典型值)	300cd/m <sup>2</sup>
	对比度(典型值)	1200:1
	可视角度(V/H)	178°/178°
	响应时间(灰阶)	8ms
	可视区域	697mm*390.5mm

	色域	73%
	背光	LED
	显示比例	16:9
	寿命	>30000H
系统配置	系统版本	Android 7.1
	CPU	标配: RK3566, 四核ARM Cortex A55 & Mali G52 可选: RK3288/RK3399/RK3576/RK3588
	GPU	Mali-G52
	主频	1.8G Hz
	内存(DDR4)	2G (4G 可选)
	存储器(Flash)	16G (8G/32G/64G 可选)
	网络支持	以太网, WiFi, 无线外设扩展, 3G/4G(选配)
	喇叭	2*8Ω/5W(内置)
	接口	USB 2.0×2, RJ45×1, HDMI×1, TF 卡槽×1, 耳机×1
电源特性	电源输入	AC/100V~240V
	电源待机功耗	≤1W
	电源功耗(典型值)	80W
尺寸规格	裸机外形尺寸	736mm×430mm×58.9mm (含挂架)
	包装尺寸	865mm*565mm*200mm
	壁挂架孔位	400mm×200mm
	产品裸机重量	10kg
	产品包装后重量	12.5kg

环境因素	外观颜色	黑色
	保护玻璃	钢化玻璃
	安装形式	壁挂/嵌入式
	工作温度	-5°C~40°C
	工作湿度	10%RH~90%RH
	显示模式	S-IPS, 常黑显示, 透射式

## 产品尺寸及六视图

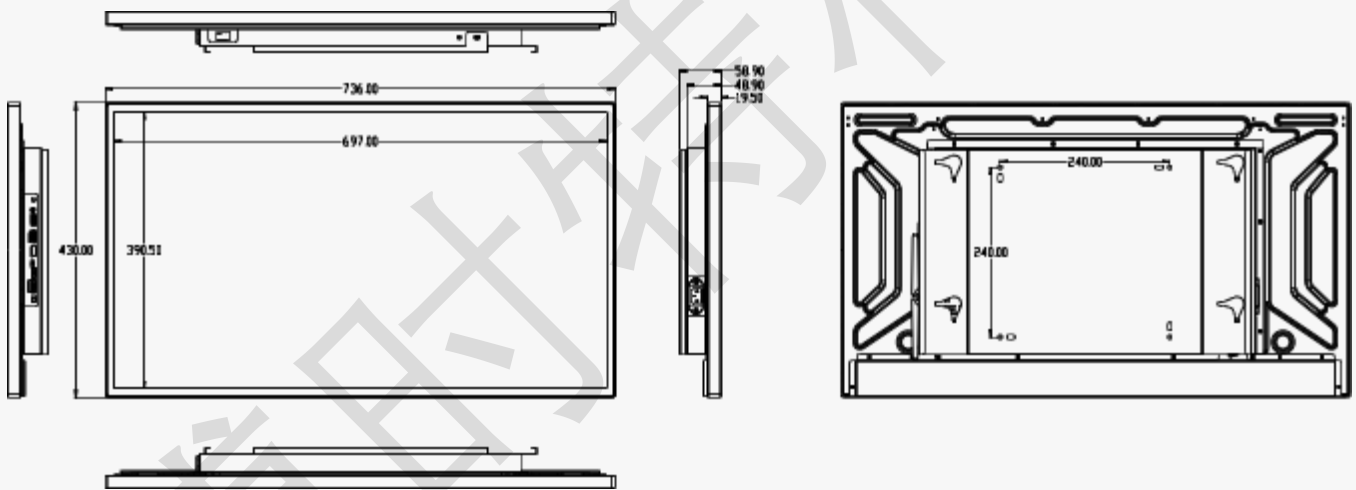

### 运输注意事项:

1. 运输过程中机器摆放需严格按外包装箱标识并固定好，避免运输过程中机器倾倒及外物撞击（尤其撞击显示屏正面）
2. 远距离单台运输需木箱或架防护。

注意：内容仅供参考，请以实物为准，如有变更，亦不另行通知。

## 产品应用领域



公共场景



餐饮行业



医疗门诊



展览展示



售楼中心



电梯广告