

# 55寸立式广告一体机 ADV5501

## 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2022.09.07

## 产品图片



## 产品部件说明



## 产品特性

- ☞ 钢化玻璃&铝合金外框, 结构稳定可靠
- ☞ 原装 A 规液晶屏, 支持 2K 画面显示, 1.07B 色素, 色彩更绚丽
- ☞ 支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码
- ☞ 侧置 2 路 USB, 1 路 HDMI, 防护门设计, 保障数据安全
- ☞ 后置 1 路 RJ45, 电源开关, 满足日常使用需求
- ☞ 四核 Cortex-A55 芯片, 1.8GHz 主频
- ☞ 支持有线/无线网络连接, BT 4.0, 4G 模块可选配
- ☞ 支持自动循环播放, 智能分屏, 定时开关机, 功能强大
- ☞ 十点触摸, 触摸精度 $\leq 2.5\text{mm}$ , 超 5000 万次使用寿命
- ☞ 支持多种客户端软件安装, 功能更加强大, 应用场景更加广泛


## 产品规格

液晶屏面板参数	对角线尺寸	55 英寸
	类型	TFT-LCD
	分辨率	1080×1920 @60Hz
	亮度(典型值)	300cd/m <sup>2</sup>
	对比度(典型值)	1200:1
	可视角度(V/H)	178°/178°

	响应时间(灰阶)	8ms
	可视区域	679.4mm*1208.6mm
	色域	73%
	背光	LED
	显示比例	9:16
	寿命	> 30000H
触摸参数	识别原理	电容触摸
	多点触摸	十点触摸
	触摸精度	≤2.5mm
	响应速度	≤3ms
	触摸使用寿命	超 5000W 次以上的触控
系统配置	系统版本	Android 7.1
	CPU	标配: RK3566, 四核ARM Cortex A55 & Mali G52 可选: RK3288/RK3399/RK3576/RK3588
	GPU	Mali-G52
	主频	1.8G Hz
	内存(DDR4)	2G ( 4G 可选)
	存储器(Flash)	16G (8G/32G/64G 可选)
	网络支持	以太网, WiFi, 无线外设扩展, 3G/4G(选配)
	喇叭	2*8Ω/5W(内置)
	接口 (侧置)	USB 2.0×2 , HDMI×1 , TF 卡槽×1, 耳机×1

	接口 (后置)	RJ45×1
电源特性	电源输入	AC/100V~240V
	电源待机功耗	≤1W
	电源功耗(典型值)	150W
尺寸规格	裸机外形尺寸	1830.0mm×749.0mm×480.0mm
	包装尺寸	1873mm*833mm*143mm
	产品裸机重量	39kg
	产品包装后重量	46.5kg
	外观颜色	黑色
	保护玻璃	钢化玻璃
	安装形式	立式
环境因素	工作温度	-5°C~40°C
	工作湿度	10%RH~90%RH
	显示模式	S-IPS, 常黑显示, 透射式

## 产品尺寸及六视图

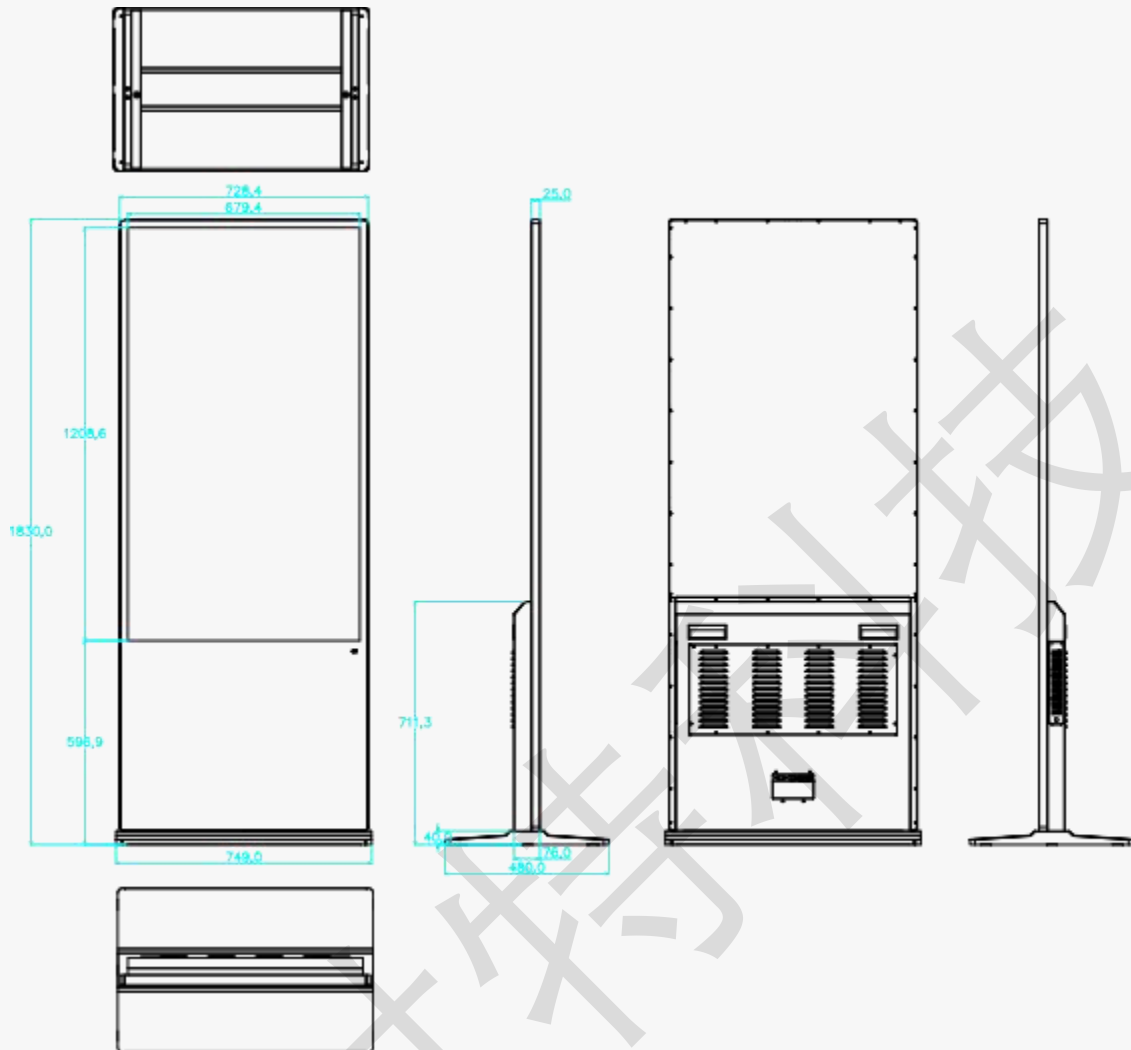

### 运输注意事项:

1. 运输过程中机器摆放需严格按外包装箱标识并固定好，避免运输过程中机器倾倒及外物撞击（尤其撞击显示屏正面）
2. 远距离单台运输需木箱或架防护。

注意：内容仅供参考，请以实物为准，如有变更，亦不另行通知。

## 产品应用领域



银行大厅



大型商超



医疗门诊