

双屏吊装商显一体机D551

说明书




深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd

发布版本:V1.0

日期:2021.11.6

双屏吊装商显一体机D551

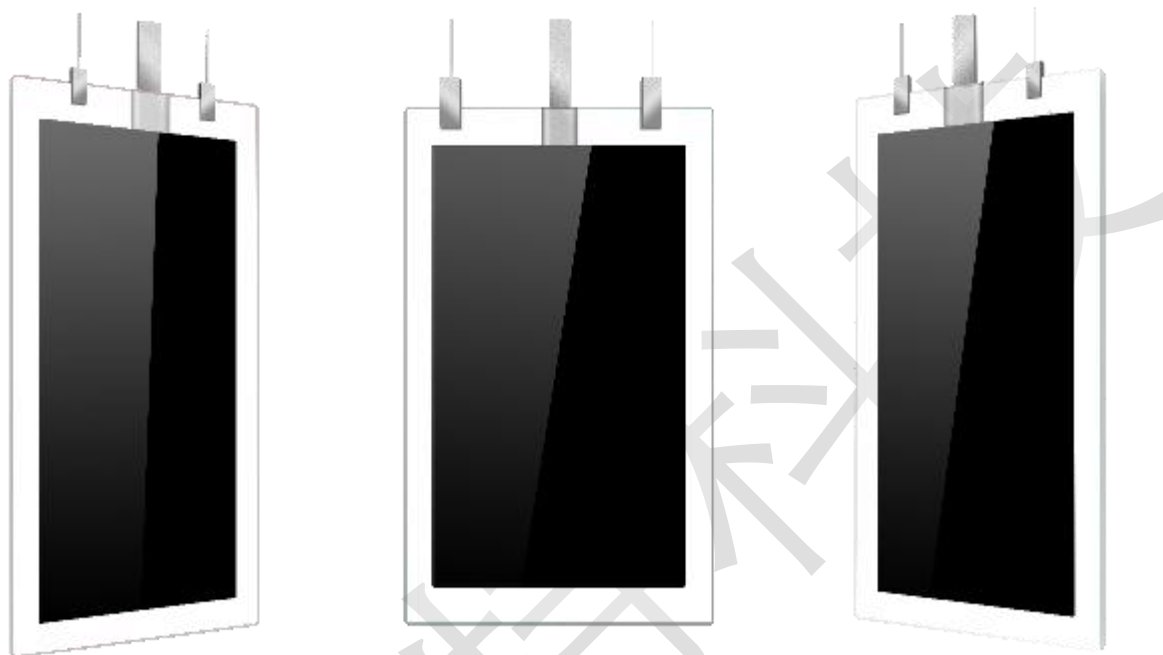

一. 应用场景

- 大型商超、汽车 4S 店
- 银行、证券、保险公司
- 政府行政审批及营业大厅
- 餐厅、酒店、电影院、KTV 酒吧
- 书店、车站博物馆、人才市场
- 电信、邮局、医院、学校
- 公寓、写字楼、商务楼、售楼处

二.产品特性

- 双面 3840*2160 全高清显示 178°宽广视角，可见范围更大；
- 轻薄 2.2Cm 工业设计理念采用全铝边框，散热好，所以在同样的散热条件下做得更薄
- 超薄吊挂设计（不占用空间，轻易地与环境融为一体）；
- 采用 8mm 透明玻璃材质，高端上档次（科技感与时尚感同时兼具）；
- 可实现双面同步内容显示和双面不同内容显示；
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式播放；
- 可定时切换不同广告内容，实现精准营销推广；
- 支持 7*15H*365 天，全天候不间断使用。

三.产品规格表

双屏吊装商显一体机D551		
产品型号	D551	
屏幕	尺寸	双43寸液晶显示屏 全视角
	分辨率	3840*2160 可定制 (1920*1080)
	亮度	420CD/m ² (可定制 A 面 400 B 面 700)
	可视尺寸	1209 (H) ×680.4 (V) mm
	可视角度	178°
	色彩总数	8bit 16.7M Colors
	对比度	3000: 1

	使用寿命	>50000 小时
基本规格	操作系统	Android 7.1/8.1/10.1 BOZZ OS
	处理器	RK3566 A55*4 主频 1.8GHz & Mali-G52 可选 RK3288/RK3399/RK3576/RK3588
	内存	2G DDR+16G EMMC
	音频	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
	视频	AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID) ,rm, rmvb, MKV (H.264、
	播放模式	全屏和分屏
	图片	JPG、BMP、PNG、GIF
	摄像头	(可选)
	触摸	(可选)
	设备电源	100-240VAC 50/60HZ
	额定功率	120W
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	0°C~45°C
	储藏温度	-20°C~70°C
	使用环境	室内
	设备尺寸	1430mm*878mm*22mm
	接口	USB Type-A *2
HDMI IN*1		
TF卡*1		

		RJ45 LAN口*1
	红外接收头	遥控控制
	扬声器	10W*2
基本参数	WIFI	2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n
	蓝牙	支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2
	通讯方式	4G全网通（可选项：需要定制采购）
包装参数	重量	24kg
	尺寸	1580mm*1000mm*160mm
	支架	吊顶支架、主机盒、盖板、钢丝绳*2、悬吊方管
	附件	遥控器、说明书、电源线、安装指南

四.D551外观图示

五.产品包装以及使用说明

(一) 材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：电源线、干燥剂、检验合格证、安装说明、遥控器、安装支架
2	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
3	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线

六.安装注意事项

- 1、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。
- 2、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。