

智能健身魔镜 DM32

说明书




深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.1

日期:2025.06

智能健身魔镜DM32

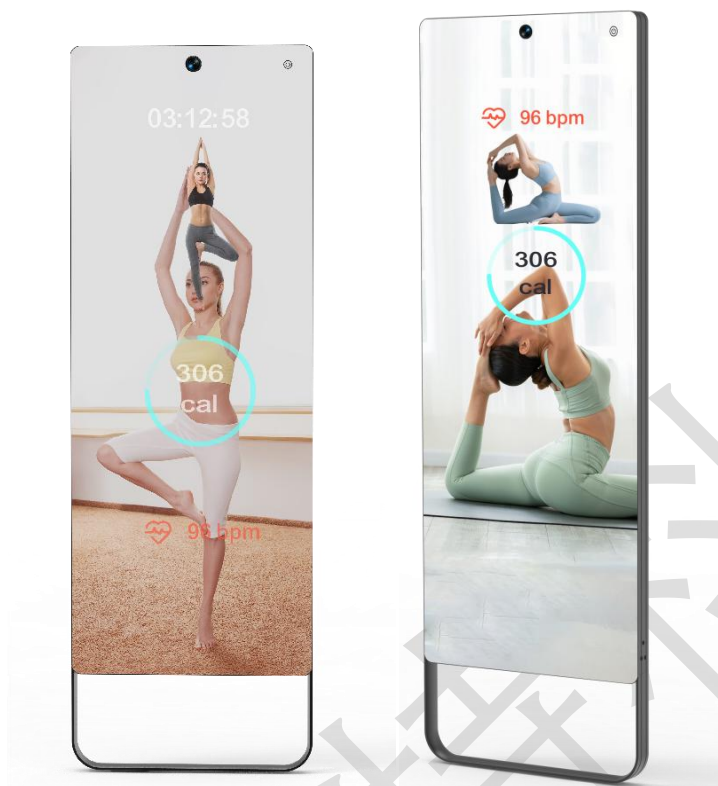

一、应用场景

智能健身镜作为融合“硬件 + 内容 + 交互”的新型健身设备，凭借其节省空间、内容丰富、互动性强的特点，覆盖了多种场景，既满足家庭健身需求，也拓展到商业和社交领域，可以应用于家庭、健身房、酒店、企业等场景。

二、产品特性


- RK3576 八核处理器；
- Android 14 BOZZ OS；
- 32寸高清显示屏，支持多点触摸；
- 200W单目摄像头；
- 纳米镀膜高清镜面。

三、产品规格表


32寸健身镜		
产品型号		DM32
屏幕	尺寸	32英寸 全视角
	分辨率	1920(H)×1080(V)
	触摸	32寸10点电容触摸
基本规格	操作系统	Android 14 BOZZ OS
	处理器	RK3576 A76*4 主频2.4GHz &A55*4 主频1.8GHZ
	存储器	8G DDR+64G EMMC (可选配128G)
	设备电源	AC 220V
	设备功耗	180W Max
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	-10℃~55℃
	存储温度	-20℃~70℃
	使用环境	室内
	设备尺寸	500mm*1504mm*54.6mm
	外部按键	触摸按键 (带灯)
	接口	AC电源口*1
		USB TYPE-A 3.0*1
		USB TYPE-A 2.0*1
		RJ45 LAN (1000M) *1

硬件配置		USB TYPE-C*1
		耳机*1
	摄像头	200W单目摄像头, 1/2.7", 30fps (广角)
	扬声器	15W*2
	蓝牙	Bluetooth 5.2
	WIFI	Wi-Fi 6 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac

四、32寸智能健身魔镜尺寸 (500mm*1504mm*54.6mm)

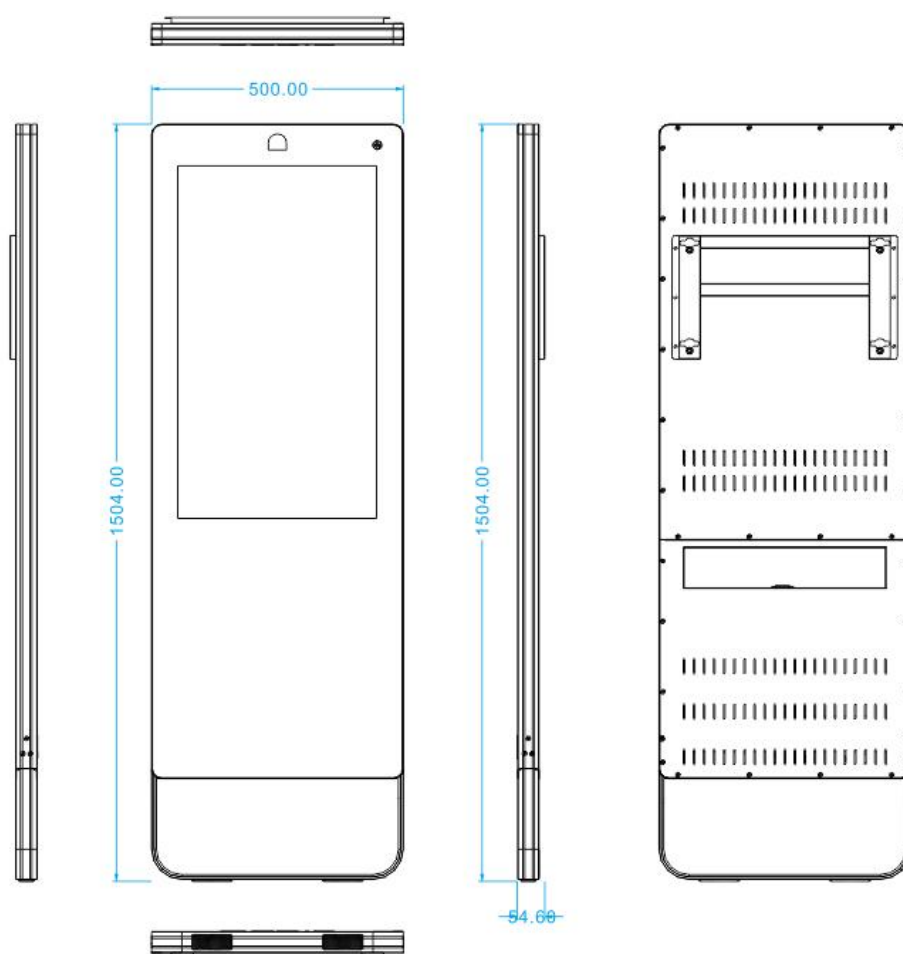

五、接口说明

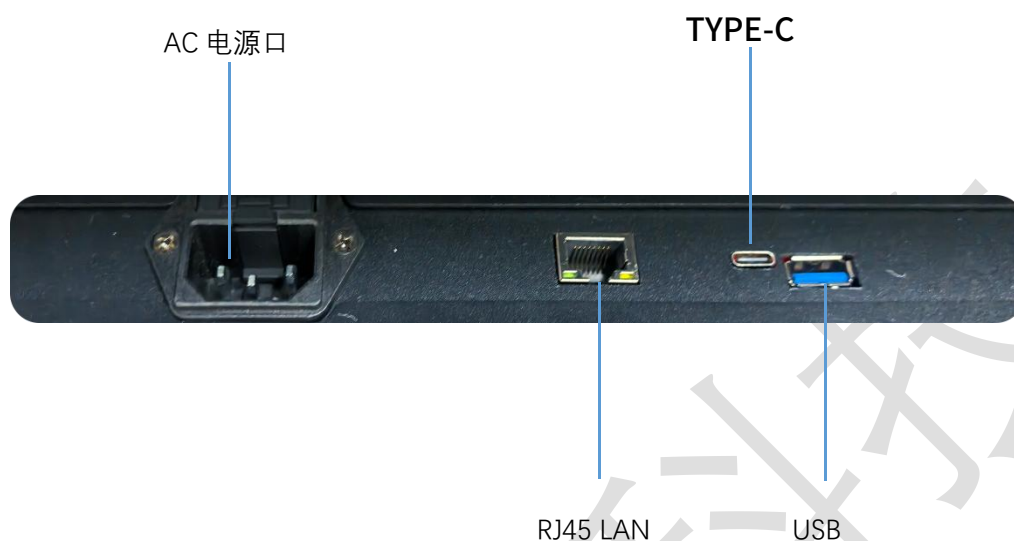

六.注意事项

- 1、安装或接线时，检查当地电压是否符合本产品，有必要的，关掉电闸，不要带电操作。
- 2、安装过程需小心谨慎，搬动整机时应要轻拿轻放，并应准备铺垫物，防止划伤显示屏。
- 3、非专业人员，不允许拆机，系统维护等，必须关闭电源。
- 5、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。
- 6、使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆。
注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。
- 7、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电
器就应该尽可能的远离设备。