




智慧安防系列

人证访客 | 人脸识别 | 安防监控

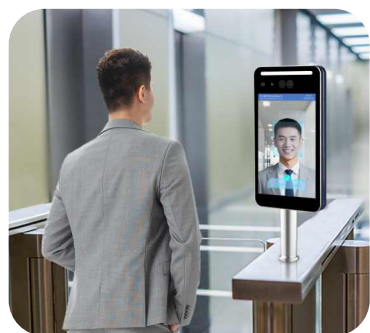

单屏人证访客机

型号:F1562

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 15.6"高清屏,可选触摸模块,支持单屏/双屏。
- ★ 200w单目摄像头,支持活体监测;
- ★ 高效的红外补光;
- ★ 可选配NFC刷卡器、身份证阅读器、社保卡读卡器;
- ★ 支持公网、局域网使用部署方式,可选4G通讯模块;



P 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	RK 3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+16G EMMC 可选配: 32G/64G EMMC
设备电源	12V/3A
显 示 屏	15.6"
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W高清摄像头
读 卡 器	NFC读卡器、身份证读卡器、社保卡读卡器 (可选)
扫 码 窗	高速识别, 支持纸张和屏幕1D/2D扫描 (选配)
高 拍 仪	证件扫描高拍 (选配)
扬 声 器	3W*2
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙
4 G通 讯	4G全网通 (选配)
接 口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1 (带指示灯)
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	SD卡槽*1
	Mini USB*1

单屏人证访客机 型号:F1852/F1562

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 18.5"高清屏,可选触摸模块,支持单屏/双屏。
- ★ 宽动态双目摄像头,支持活体监测;
- ★ 高效的红外补光;
- ★ 可选配NFC刷卡器、身份证阅读器、社保卡读卡器;
- ★ 支持公网、局域网使用部署方式,可选4G通讯模块。



产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	RK 3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+16G EMMC 可选配: 32G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	18.5" 分辨率:1366*768
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W+130W双目宽动态可选
读 卡 器	NFC读卡器、身份证读卡器、社保卡读卡器 (可选)
扫 码 窗	高速识别, 支持纸张和屏幕1D/2D扫描 (选配)
高 拍 仪	证件扫描高拍 (选配)
扬 声 器	3W*2
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙
4 G通 讯	4G全网通 (选配)
接 口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1 (带指示灯)
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	SD卡槽*1
	Mini USB*1

双屏人证比对访客机 型号:P18

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 双屏交互,智能、便捷、高效,提升服务窗口形象;
- ★ 多尺寸组合更多满足各项需求、各种应用场景;
- ★ 人脸识别,单目/双目活体检测摄像头随心选配,逆光也清晰;
- ★ 支持身份证/医保卡/NFC读卡,可选指纹和A5幅面高拍仪。



产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	RK 3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+32G EMMC 可选配: 16G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	10.1" (1280*800) 15.6" (1920*1080) 可选
触 摸	G+G电容式多点触摸
摄 像 头	200W高清摄像头/200W+130W双目宽动态可选
读 卡 器	NFC读卡器、身份证读卡器、社保卡读卡器(可选)
扫 码 窗	高速识别, 支持纸张和屏幕1D/2D扫描(选配)
高 拍 仪	证件扫描高拍(选配)
指 纹 模 块	电容指纹识别(选配)
扬 声 器	3W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙
4 G 通 讯	4G全网通(选配)
接 口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	支持Micro TF卡槽*1,最大64G
	支持选配HDMI*1

双屏人证比对访客机 型号:P12/P12 PLUS

产品特点

- * 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- * 双屏同步异显,12.1"/14"/15.6"多尺寸组合更多满足各项需求、各种应用场景。
- * 支持扫描手机预约访客码,让访客更高效快速;
- * 人脸识别摄像头(单目/双目可选)支持人体感应,杜绝照片识别;
- * 内置58mm打印机,快速打印访客单据,自带切刀,不卡纸;
- * 可选人体测温模块



产品参数

RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	RK 3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+32G EMMC 可选配: 16G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	12.1" (1600*900) 14"/15.6" (1920*1080) 可选
触 摸	G+G电容式多点触摸
摄 像 头	200W高清摄像头/200W+130双目宽动态可选
读 卡 器	NFC读卡器、身份证读卡器(可选)
扫 码 窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描
小 票 打 印 机	58mm热敏打印机、带自动切刀
测 温	人体测温模块(选配)
扬 声 器	3W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙
4 G 通 讯	4G全网通(选配)
接 口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	支持Micro TF卡槽*1,最大64G
	支持选配HDMI*1



双屏人证访客机 型号:P22-HC

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合;
- ★ 宽动态双目摄像头,支持活体监测;
- ★ 可选配NFC刷卡器、身份证阅读器、社保卡读卡器;
- ★ 可选500W像素高拍仪,最大支持A4幅面高拍;
- ★ 支持公网、局域网使用部署方式,可选4G通讯模块。





产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+16G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	12.1" + 15.6" IPS,分辨率:1600*900+1920*1080
触 摸	G+G电容式多点触摸
摄 像 头	200W双目宽动态/3D结构光可选
读 卡 器	NFC读卡模块
高 拍 仪	500W像素,最大支持A4幅面高拍(选配)
扬 声 器	3W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙
接 口	USB A *2
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	SIM卡座(选配4G模组时标配)
	支持Micro TF卡槽

人脸识别门禁 型号:F0802

产品特点

- ★ CNC精加工外壳工艺,IP65级防水设计,蓝色性感腰线,高亮抛光边线,无不给人视觉冲击;
- ★ 外接端口丰富,RS485,韦根,继电器,USB,DC-IN, RJ45 一应俱全;
- ★ 8寸HD屏幕,刷脸时还可分屏播广告,多点电容触摸,操作如行云流水;
- ★ 搭配活体检测双目宽动态摄像头,体温模块可选;
- ★ 已获CE认证,大量进军海外市场;
- ★ 可拓展3D结构光摄像头,身份证盒子,指纹模块等等。

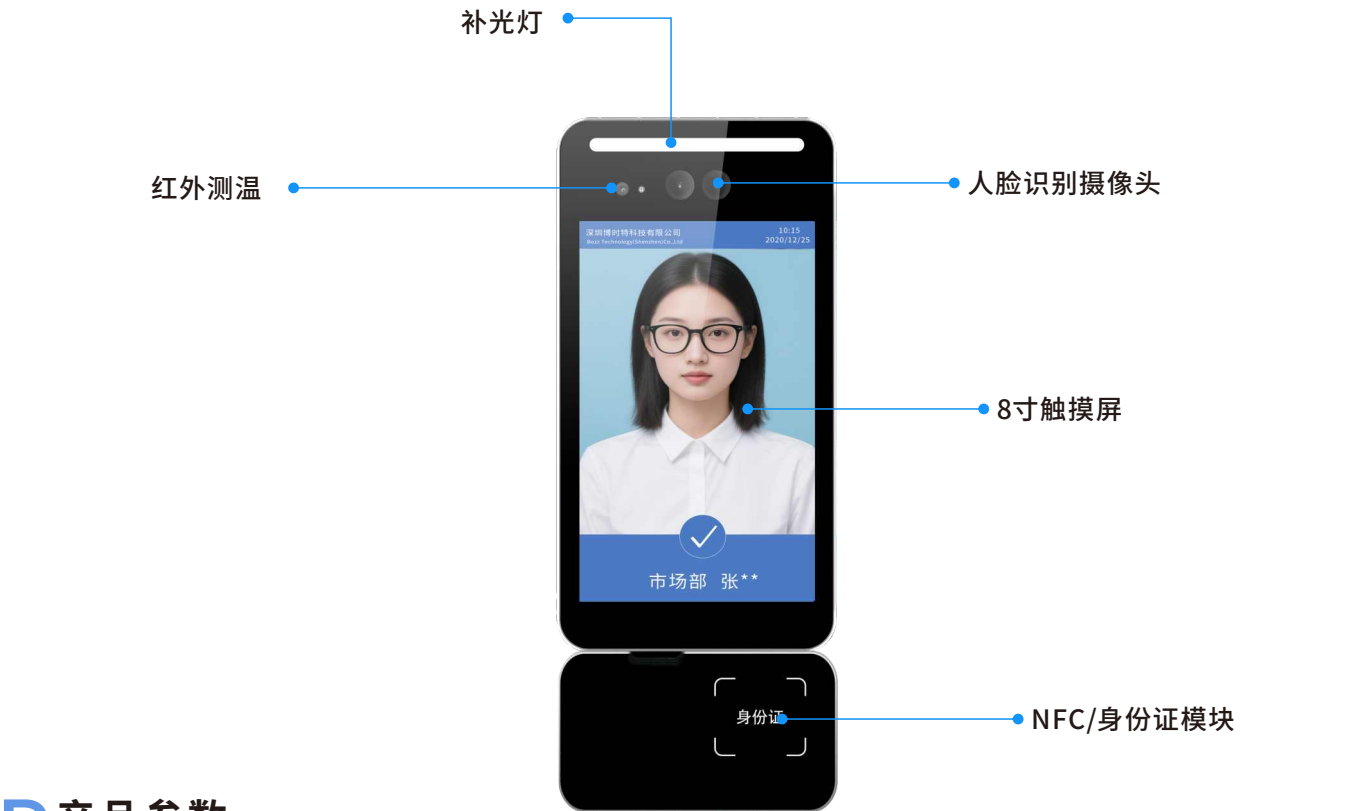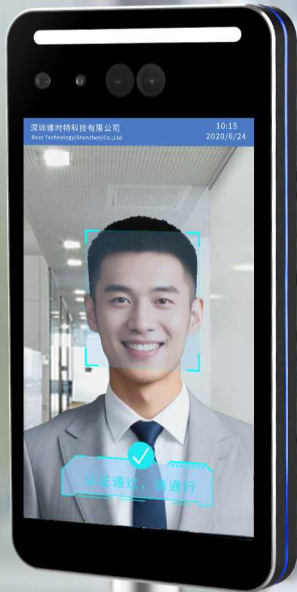


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+32G EMMC 可选配:4G DDR+16G/32G/64G EMMC
设 备 电 源	DC 12V/2A
显 示 屏	8" 全视角,分辨率:800*1280
触 摸	G+G电容式多点触摸(选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
测 温 模 块	红外测温模块(选配)
读 卡 器	NFC读卡模块/身份证模块(选配)
扬 声 器	2W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
接 口	USB Type-A *1
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	继电器接口*1
	RS485接口*1
	韦根接口*1

人脸识别测温门禁 型号:S800/S800W

产品特点

- ★ 8寸IPS屏,分辨率800*1280
- ★ 双核ARM Cortex-A53处理器,运行Linux系统,系统稳定;
- ★ 双目人脸识别,支持红外活体检测;
- ★ 远距离非接触测温测温度,精准测温、1S快速测温;
- ★ 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光;
- ★ 支持NFC刷卡识别。

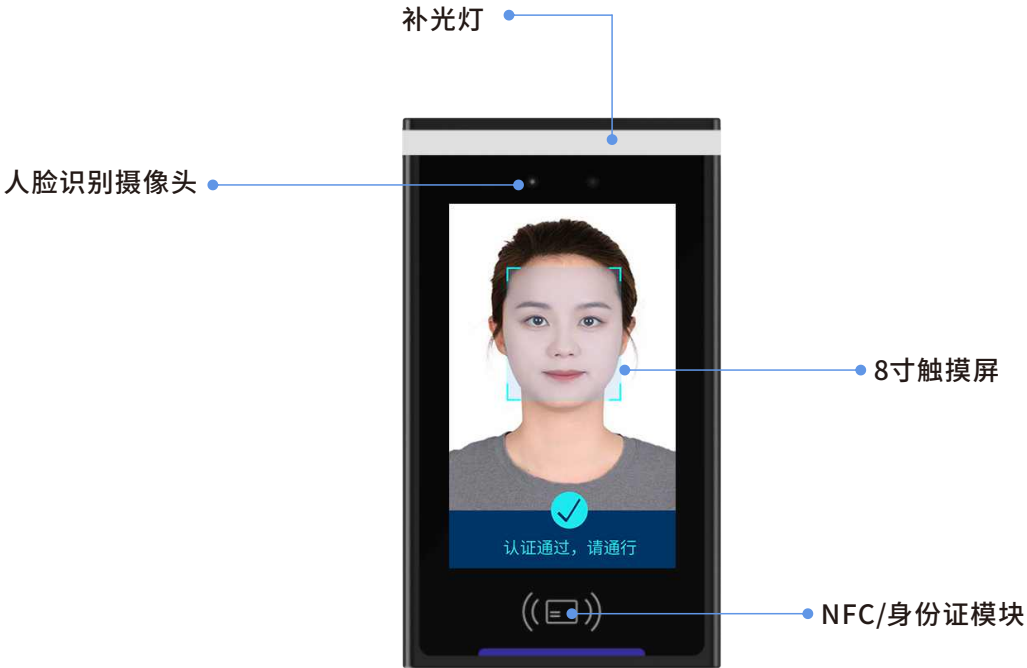


产品参数
PRODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Cortex-A53@1.0 GHz + 1.5T深度学习算法加速器 (NPU)
操 作 系 统	Linux系统
内 存	512MB/1GBDDR+8GEMMC
设 备 电 源	DC 12V/2A
显 示 屏	8" 全视角,分辨率:800*1280
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
测 温 模 块	红外测温模块(选配)
读 卡 器	NFC读卡模块/身份证模块 (选配)
扬 声 器	2W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
接 口	USB *1
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	继电器接口*1
	串口*1
	韦根接口*1
	4G天线 (选配)

人脸识别测温门禁 型号:1330E

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 外接端口丰富,RS485,韦根,继电器,USB,DC-IN, RJ45 一应俱全;
- ★ 8寸HD屏幕,刷脸时还可分屏播广告,多点电容触摸,操作如行云流水;
- ★ 搭配活体检测双目宽动态摄像头,体温模块可选;
- ★ 可拓展3D结构光摄像头,身份证盒子,指纹模块等等。

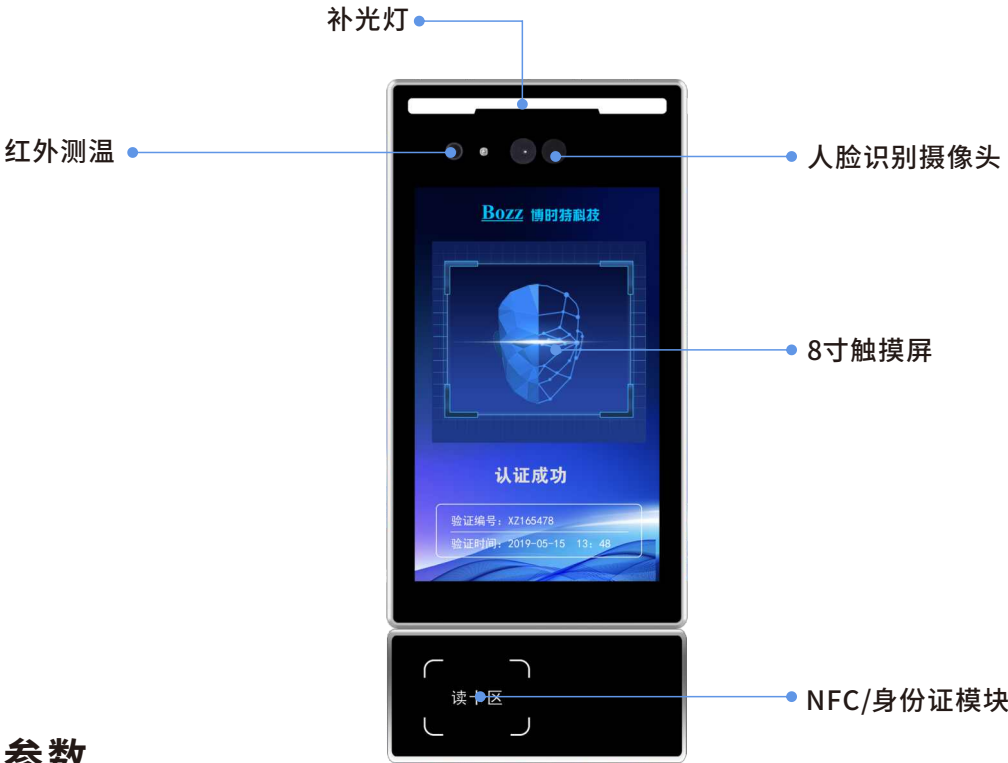


产品参数

项 目	参 数
处 理 器	Rk3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+32G EMMC 可选配:4G DDR+16G/32G/64G EMMC
设 备 电 源	DC 12V/2A
显 示 屏	8" 全视角,分辨率:800*1280
触 摸	G+G电容式多点触摸(选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
测 温 模 块	红外测温模块(选配)
读 卡 器	NFC读卡模块/身份证模块(选配)
扬 声 器	2W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
接 口	USB Type-A *1
	RJ45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	RS485接口*1
	继电器接口*1
	韦根接口*1
	SIM卡槽*1

人脸识别门禁考勤机 型号:F830

产品特点

- ★ 一体式设计,整体外观简洁大方、紧凑纤薄;
- ★ 外接端口丰富,RS485,韦根,继电器,USB,DC-IN, RJ45 一应俱全;
- ★ 兼容7寸、8寸屏,可选RK3288或PX30两种处理器;
- ★ 搭配活体检测双目宽动态摄像头,可选配体温检测模块;
- ★ 高强度白色补光灯,逆光也能清晰识别;
- ★ 航空级别压铸铝合金(或塑胶模),表面烤漆处理,防护等级IP66。

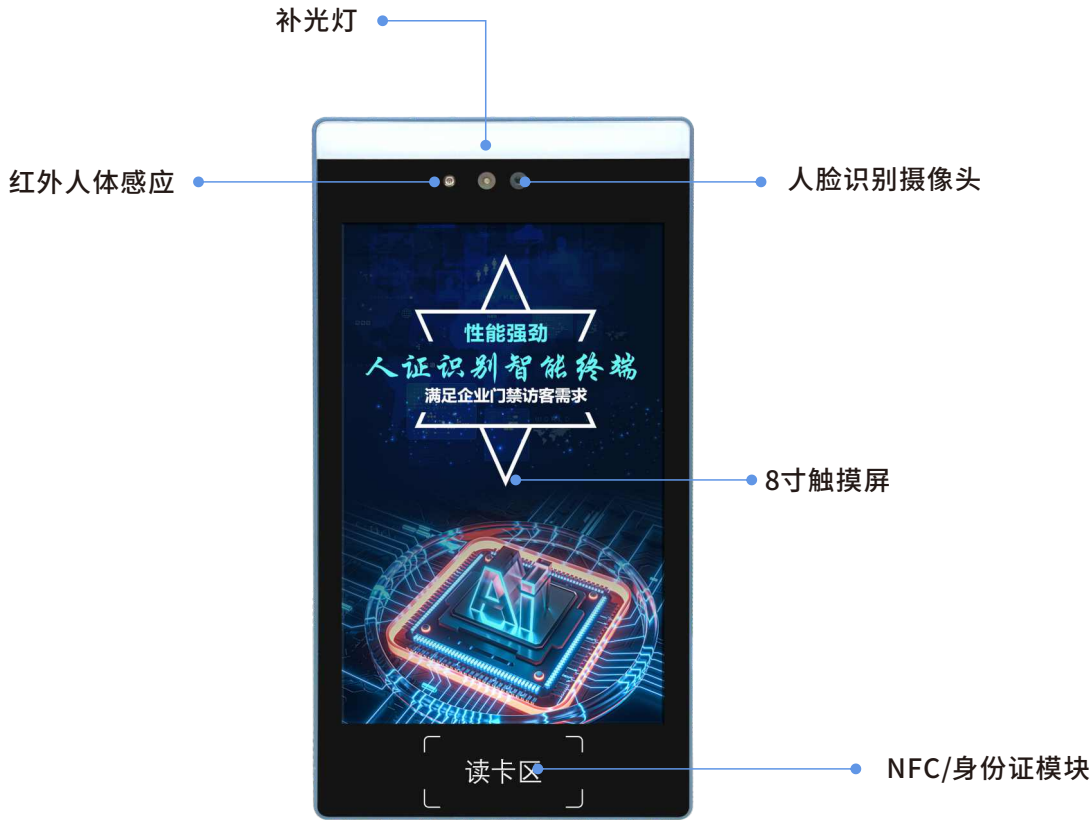


产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk PX30
操 作 系 统	Android 8.1 BOZZ OS
内 存	1G DDR+8G EMMC 可选配:2G DDR+16G/32G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/2A
显 示 屏	8" IPS ,分辨率:800*1280
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
读 卡 器	NFC读卡模块/身份证模块 (选配)
扬 声 器	3W*1
标 准 网 络	RJ45 、WIFI、蓝牙
4 G通 讯	4G全网通 (选配)
接 口	USB Type-A *1
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	继电器接口*1
	RS485接口*1
	韦根接口*1

人脸识别门禁考勤机 型号:F502

产品特点

- ★ 小巧精致,功能齐全,性价比超高;
- ★ 搭配86盒子安装方便,可内嵌,可外挂;
- ★ 5"TFT液晶屏,分辨率854*480 ;
- ★ 200W高清摄像头,搭配三色补光灯,白天黑夜精准识别;
- ★ 内置刷卡器,可选身份证识别、IC卡识别;
- ★ 支持RS-485串口,内置继电器,多I/O输入和输出、门磁输出;
- ★ 支持公网、局域网使用部署方式,可选4G通讯模块。

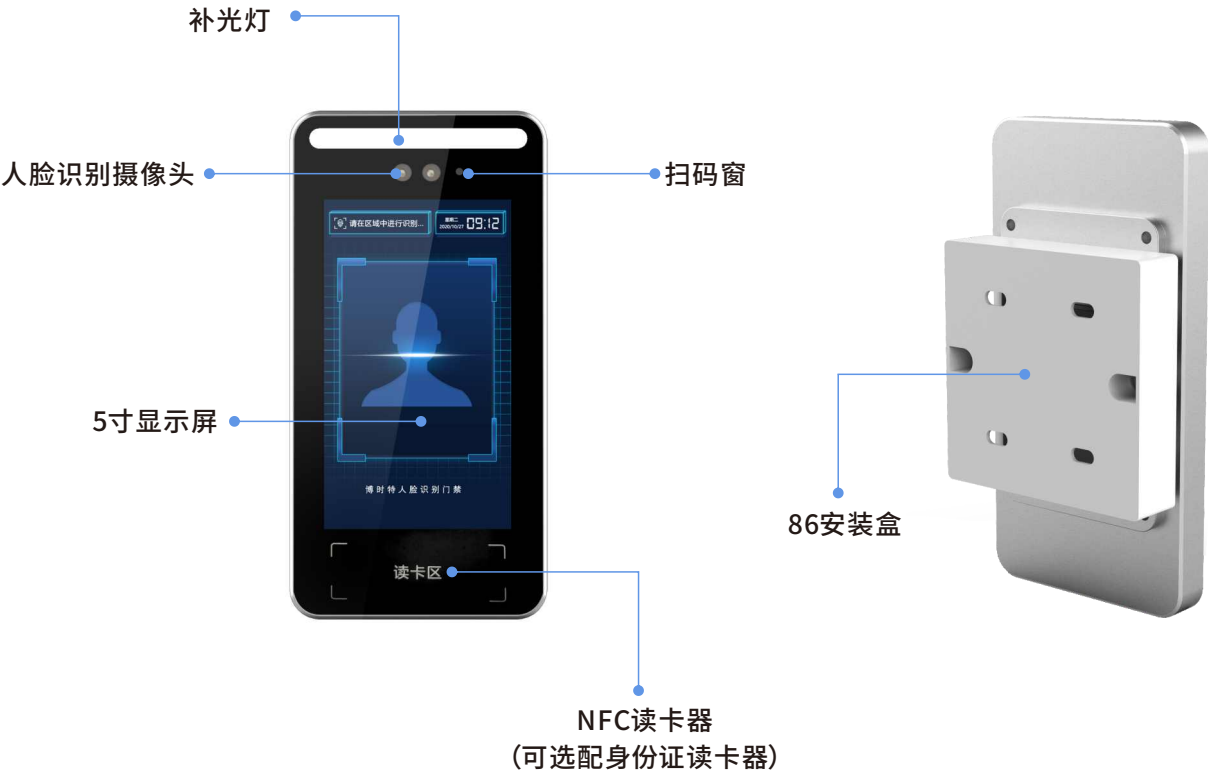


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+8G EMMC 可选配:4G DDR+16G/32G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	5" IPS ,分辨率:480*854
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
读 卡 器	NFC读卡模块/身份证模块 (选配)
扫 码 窗	高速识别, 支持纸张和屏幕1D/2D扫描 (选配)
扬 声 器	2W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
接 口	Micro-USB调试口*1
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	继电器接口*1
	RS485接口*1
	ALM 门禁按钮开关接口*1

人脸识别测温门禁 型号:F702

产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 7寸电容触摸屏,支持多点触控,触摸灵敏;
- ★ 200W双目宽动态摄像头,支持活体检测;
- ★ 精致酷炫的补光灯圈,黑夜也能精准识别;
- ★ 可选配NFC刷卡器、身份证阅读器、86安装盒子;
- ★ 支持RS-485串口,内置继电器,多I/O输入和输出、门磁输出;
- ★ 支持公网、局域网使用部署方式,可选4G通讯模块。

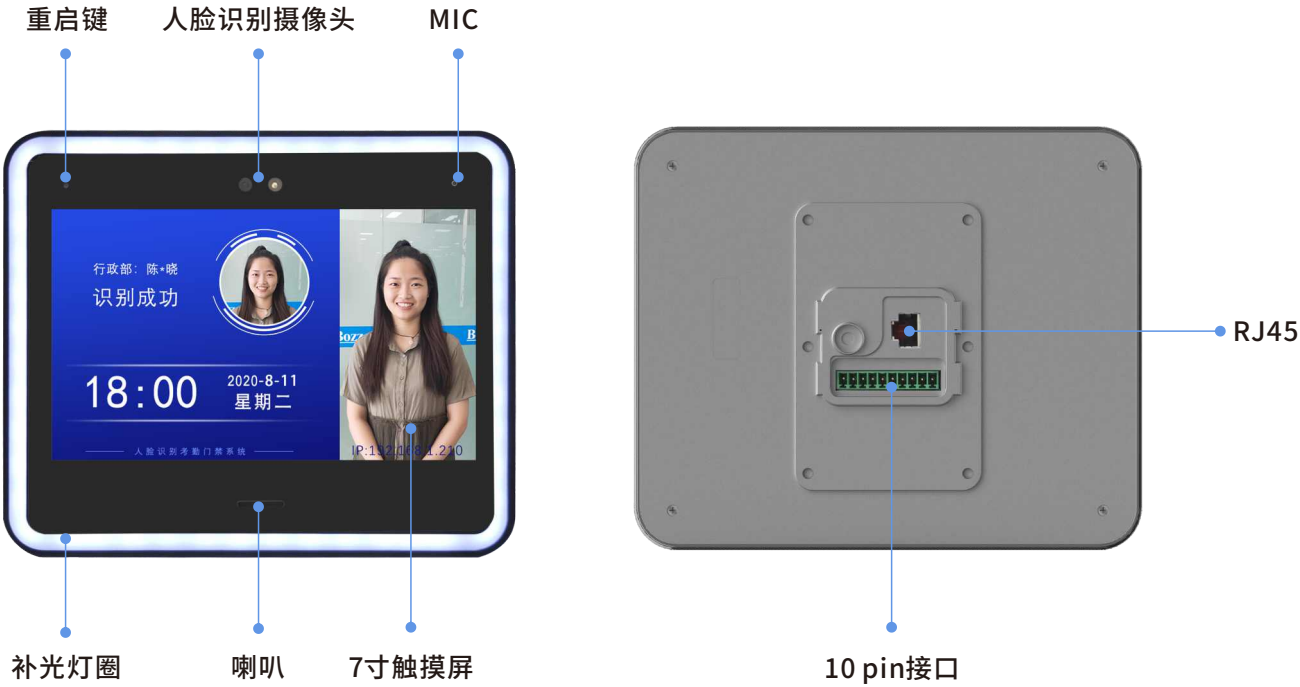

产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk PX30
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	1G DDR+8G EMMC 可选配:4G DDR+16G/32G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	7" IPS ,分辨率:800*480
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
测 温 模 块	红外测温模块 (选配)
扬 声 器	2W*1
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
4 G通 讯	4G全网通(选配)
接 口	Micro-USB调试口*1
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	继电器接口*1
	RS485接口*1
	ALM 门禁按钮开关接口*1

会议室人脸识别门禁 型号:F1333

产品特点

- ★ 13.3寸1080P 高清会议门禁机,IPS 屏幕全视角可见;
- ★ 200万摄像头,扬声器,麦克风, 语音视频通话无延迟;
- ★ 多点电容触摸,会议内容操作编辑方便快捷;
- ★ 支持高端定制,可拓展4G模块, HDMI等等;
- ★ 适用于企事业单位会议室, 大型会议中性, 会展中心等等。



产品参数
PRODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/2A
显 示 屏	13.3" 全视角 ,分辨率:1920*1080
触 摸	G+G电容式多点触摸 (选配)
摄 像 头	200W双目宽动态
测 温 模 块	红外测温模块 (选配)
扬 声 器	2W*1
标 准 网 络	RJ45 、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
4 G通 讯	4G全网通(选配)
接 口	USB Type-A *1
	RJ45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	支持Micro TF卡槽*1, 最大64G
	专用功能扩展口*1

智慧校园电子班牌 型号:F185

产品特点

- ★ 18.5"高清全视角电子班牌;
- ★ 可内置摄像头, 支持活体检测, 防止代打卡;
- ★ 内置NFC模块, 可读取IC卡、常见的校园卡、智能卡等;
- ★ 多点电容触摸, 课程管理, 信息编辑操作方便快捷;
- ★ 支持高端定制, 可拓展测温功能、4G模块, HDMI等等;
- ★ 适用于企业、学校、培训机构、医院、行政单位等班牌以及门禁场景。



18.5寸触摸屏

人脸识别摄像头

NFC读卡区

产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	18.5" 全视角, 分辨率:1920*1080
触 摸	G+G电容式多点触摸
摄 像 头	200W高清/双目宽动态(可选)
读 卡 器	NFC读卡模块(选配)
测 温 模 块	红外测温模块(选配)
扬 声 器	2W*2
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
接 口	USB Type-A *2
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	Micro-USB调试口*1
	支持Micro TF卡槽*1, 最大64G
	3.5mm耳机口*1

智慧校园电子班牌 型号:F2153

产品特点

- ★ 21.5"高清全视角电子班牌;
- ★ 可内置摄像头,支持活体检测,防止代打卡;
- ★ 内置NFC模块,可读取IC卡、常见的校园卡、智能卡等;
- ★ 多点电容触摸,课程管理,信息编辑操作方便快捷;
- ★ 支持高端定制,可拓展测温功能、4G模块,HDMI等等;



21.5寸触摸屏

人脸识别摄像头

红外测温

NFC读卡区

产品参数
RODUCT PARAMETERS

项 目	参 数
处 理 器	Rk3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操 作 系 统	Android 7.1 BOZZ OS
内 存	2G DDR+32G EMMC
设 备 电 源	12V/3A
显 示 屏	21.5" 全视角,分辨率:1920*1080
触 摸	G+G电容式多点触摸
摄 像 头	200W双目宽动态
读 卡 器	NFC读卡模块 (选配)
测 温 模 块	红外测温模块 (选配)
扬 声 器	2W*2
标 准 网 络	RJ45、WIFI、蓝牙(可选4G全网通)
接 口	USB Type-A *2
	RJ45 LAN口*1
	Mini-USB调试口*1
	DC电源口*1
	支持Micro TF卡槽*1, 最大64G
	3.5mm耳机口*1

安防摄像头系列



BH201 半球机

BH201特征：

- ★ 超强SoC视觉处理器，NPU RV1109 1.2Tops 算力
- ★ 2百万星光级sensor
- ★ 前端抓拍、前端分析
- ★ 编解码SMART H.265/H.264+
- ★ 1080P @ 60 FPS

可选配置

通讯方式
4G全网通

Wi-Fi
2.4/5G双模802.11a/b/g/n/ac

存储器
扩展内存128G

POE
可选POE供电



BC201 枪机

BC201特征：

- ★ 超强SoC视觉处理器，NPU RV1109 1.2Tops 算力
- ★ 2M/4M星光级sensor
- ★ 前端抓拍、前端分析
- ★ 编解码SMART H.265/H.264+
- ★ 1080P @ 60 FPS
- ★ 可选电动调焦镜头
- ★ 防护等级IP66



BA401 球机

BA401特征：

- ★ 超强SoC视觉处理器，NPU RV1109 1.2Tops 算力
- ★ 4M/5M星光级sensor
- ★ 前端抓拍、前端分析
- ★ 编解码SMART H.265/H.264+
- ★ 1080P @ 60 FPS
- ★ 自动调焦
- ★ 两轴调节：H:360°，V: 0-75°
- ★ 防护等级IP66

深圳博时特科技有限公司

智研智造 智慧畅联未来

研发&制造中心：深圳市龙华区观澜街道桂花佳怡工业园16号
电 话：0755-29307923
网 址：www.bozztek.com

香港分公司
地 址：香港九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心12樓06室
电 话：+852-3620 3769

长沙研发中心
地 址：长沙市岳麓区钰龙天下二期综合楼3栋2912--2914

北京销售中心
地 址：北京市朝阳区白鹿司北街 100 号祥瑞苑

青岛分公司
地址：青岛市李沧区文昌路155号甲-4



官方公众号



公司官网

