

智能会议 面板规格



会议交互式面板系列产品型号：HY85SD-C

1、功能亮点

1.1 外观与工艺

- 超窄边框设计，内置摄像头与麦克风模块，极简风格
- 双磁吸笔座设计，实现磁性笔稳固对接与便捷收纳
- 零间隙粘合技术，书写时低视差，宽视角显示

1.2 专业展示

- 3毫米防眩光钢化玻璃，抗环境光干扰，提升显示清晰度
- 环境光传感器自动亮度调节，护眼显示
- 4K UHD 显示，全通道4KUI渲染

1.3 白板书写

- ± 0.5 毫米高精度红外触控，书写流畅无阻
- 支持双笔同步书写，双色显示，增强多用户协作

1.4 附加配置

- 内置无线屏幕镜像功能
- 前置2个USB 2.0接口 + 内置2个USB 2.0接口，支持动态频道切换
- 热点与屏幕投射双频（2.4GHz/5GHz），AP与STA可同时工作
- 内置8阵列麦克风与4800万像素摄像头
- 通过HDMI/RS232接口及待机模式网络信号实现智能唤醒
- 100Mbps有线以太网端口

- 内置网络共享功能


2、关键规格

显示规格	
型号	HY85SD
尺寸	86英寸
面板类型	IPS
响应时间	8毫秒
纵横比	16:9
最大显示尺寸	18 72 (H)× 10 53 (V) mm
分辨率	3840(H) × 2160(V)
刷新率	60赫兹
色域	1.07B (8位)
NTSC色域 (典型值。)	72%
对比度 (典型值))	1200:1
查看角度	178 ° (H/ V)
背光类型	DLED
屏幕亮度 (典型值))	350cd/m2
寿命	≥30000小时
操作系统	
系统版本	Android 1 4.0
随机存取存储器	4G (可选8G)
只读存储器	32GB (可选128GB)
中央处理器	八核Cortex-A55
GPU	马里- G52
WiFi	W i F i 5
蓝牙	蓝牙5.0
触摸参数	
确认原则	红外识别
输入方法	手指, 笔型灯, 不透明物体
触控精度	±0.5毫米
接触点	100个接触点
写作要点	10分 2毫米书写 (覆盖面积超过90%)
最小可检测目标	1.5毫米
书写显示	双笔双色

触点插值	3276 7 × 3276 7
响应时间	≤5毫秒
支持的系统	Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/ Mac OS X/Chrome
说话者	
音频通道	2.0
权力	2 × 1.5 W
麦克风	
数量	8阵列
拾取距离	0 ~ 8m
照相机	
数量	1
分辨率	48MP
位置	顶缘中心
电气参数	
功率输入	200-2 64V ~ 50/60Hz 5A
最大功耗	360 W
待机功耗	≤0.5 W
I/O	
HDMI 内	3
统一的S波段	4
C型	1
RS232	1
AV输入	1
碰	2
耳机输出	1
同轴输出	1
电缆输入	1
尺寸与重量	
产品尺寸 (长×宽×高)	1951.6×1167.2×103.4毫米
包装尺寸 (长×宽×高)	2048×225×1256毫米
VESA安装孔规格 (长×宽)	800 × 400 毫米
壁挂式螺钉规格	M8 × 25 mm
净重	57公斤
总重量	74公斤
附件	
电源线	× 1
触笔	× 2

壁挂支架	× 1
环境因素	
工作温度	0℃ ~40℃
工作湿度	10% ~ 90% 相对湿度
储存温度	- 20℃ ~60℃
储存湿度	10% ~ 90% 相对湿度
工作高度	5000米以下

3、产品尺寸图

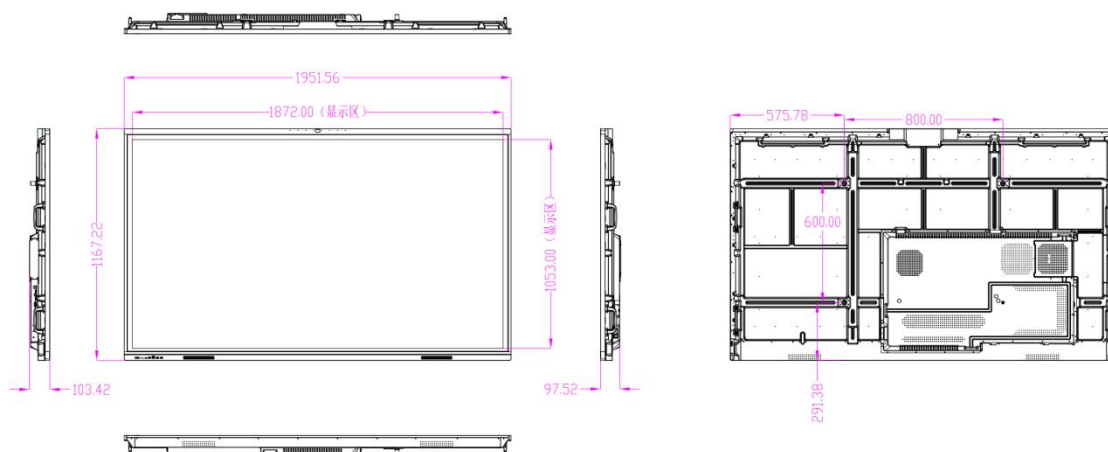

4、免责声明

- 由于产品配置和制造工艺的不同，实际物理尺寸/产品重量可能存在差异。以技术规格为准，书面说明以书面形式为准。
- 本规格书中的产品图片仅供参考。实物产品（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能存在细微差异，以实际产品为准。
- 为确保准确性，本规范中的文字描述、图形表示及其他内容可实时更新或修订，以匹配实际产品性能与规格要求。
- 如需实施上述修改及调整，将不另行通知。