


智能会议平板规格书



所属系列：会议机系列

产品型号：HY98SC

1、产品特性

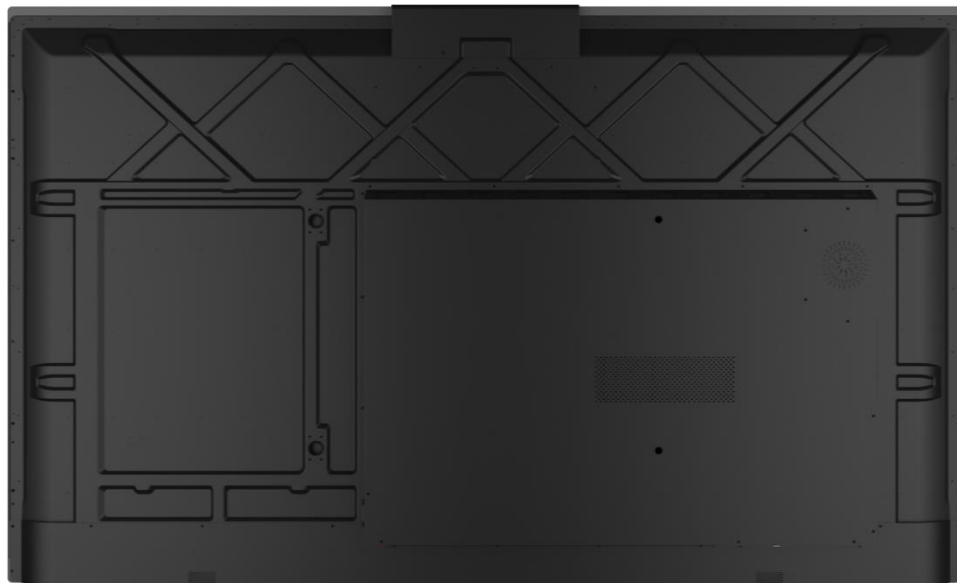

1.1 外观及工艺

- 超窄边框设计，摄像头&麦克风模块集成内置边框设计，简约外观
- 支持2支手写笔磁吸附，收纳便利
- 零贴合工艺，低视差书写，可视角更广

1.2 专业显示

- 3mm防眩光钢化玻璃，抗环境光干扰，显示更清晰
- 支持光感调节亮度，显示更护眼
- 搭载 4K 超高清显示屏，支持全通道 4K UI 显示

1.3 白板书写

- ±0.5mm 高精度红外触控，书写流畅平滑
- 支持双笔同时书写双色显示，多人协作更轻松

1.4 其他配置

- 支持无线传屏功能
- 2 路前置 USB2.0+2路板载 USB2.0，支持随通道切换
- 热点&投屏双频2.4G/5G，AP+STA 工作模式
- 内置8阵列麦克风和4800W摄像头
- 待机状态下，HDMI/ RS232 通道&网络信号输入智能唤醒
- 有线百兆以太网接口
- 支持网络共享


2、主要规格参数

显示参数	
型号	HY98SC
尺寸	98 英寸
屏类型	IPS
响应时间	8 ms
画面比例	16:9
最大显示尺寸	2158.85×1214.35mm
分辨率	3840(H) × 2160(V)
刷新频率	60 Hz
色彩度	1.07B(8-bit)

色域 NTSC(Typ.)	72%
对比度(Typ.)	1200:1
可视角度	178 ° (H/ V)
背光类型	DLED
屏亮度(Typ.)	350cd/m2
寿命	≥30000 小时
操作系统	
系统版本	Android 14.0
RAM	4G(8G可选)
ROM	32G(128G可选)
CPU	八核 A55
GPU	Mali-G52
WiFi	WiFi6
Bluetooth	Bluetooth 5.0
触摸参数	
识别原理	红外识别
输入方式	手指、触摸笔等不透光物体
触摸精度	± 0.5mm
触控点数	100 点触摸
书写点数	10点2mm书写 (90%以上触摸区域)
最小识别物	1.5mm
书写显示	双笔双色
插值分辨率	32767 × 32767
响应速度	≤ 5 ms
支持系统	Windows 11/Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Windows XP/ Android/ Linux/ Mac OS X/ Chrome
扬声器	
声道	2.0
功率	2 × 15W
麦克风	
数量	8 阵列
拾音距离	0 ~8m
摄像头	
数量	1
像素	4800 万
位置	上边框中间
电气参数	
电源输入	200-264V ~ 50/60Hz 5A

整机最大功耗	440W
待机功耗	≤0.5 W
I/O接口	
Headphone OUT	1
RS232	1
HDMI IN	3
TF	1
USB	4
Touch	2
HDMI OUT	1
Cable	1
VGA IN	1
VGA audio IN	1
Y-PB-PR	1
AV IN	1
AV OUT	1
Coaxial	1
Type-C	1
尺寸重量	
整机尺寸 (长 * 宽 * 厚)	2215.2×1320.8×91.95mm (不含壁挂) 2215.2×1320.8×119.3mm (含挂架)
包装尺寸 (长 * 宽 * 厚)	2360×285×1455mm
VESA 孔规格 (长 * 宽)	1000×400mm
壁挂螺丝规格	M8×25mm
净重	76.5KG
毛重	100KG
随机配件	
电源线	× 1
手写笔	× 2
壁挂架	× 1
环境因素	
工作温度	0℃ ~40℃
工作湿度	10% ~ 90% RH
存储温度	- 20℃ ~60℃
存储湿度	10% ~ 90% RH
工作高度	5000 米以下

3、产品尺寸图

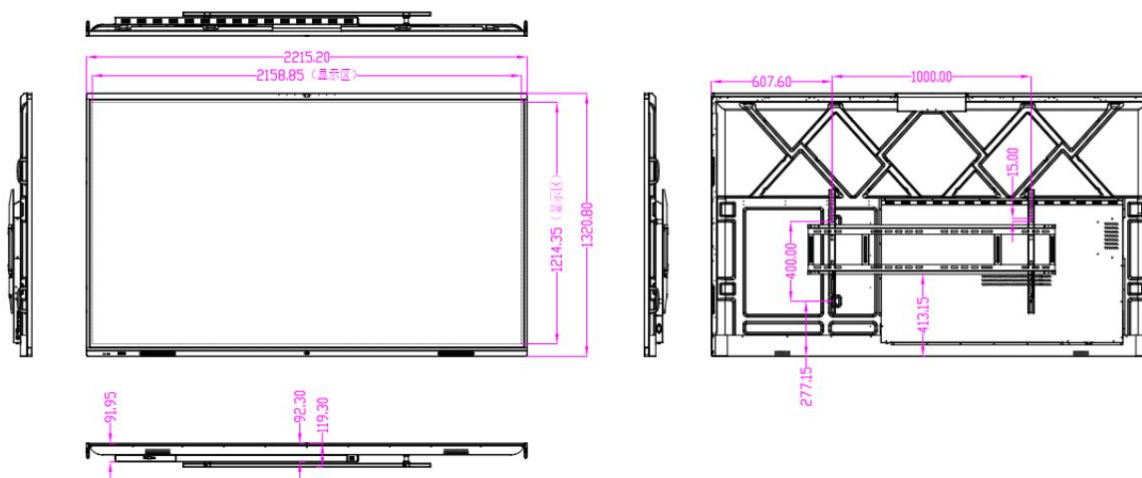

4、免责声明

- 受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。
- 本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。
- 为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。
- 如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。