# P915智慧芯片结算台

# 说明书

博时特科技

深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology（Shenzhen）Co., Ltd.

发布版本:V1.0

# P915智慧芯片结算台说明



## 一.应用场景

适用于企业，学校，以及快餐店等消费人员较多，需要快速收银的场所。

## 二.产品特性

- 高性能六核处理器，超强运行内存，更多配置可选；
- 双15.6寸高清触控大屏显示；
- 采用国际通用的ISO/IEC15693标准的RFID射频技术芯片，系统自动识别、快速核算整单菜价；
- 宽动态双目摄像头，精准快速识别，可选3D结构光摄像头；
- 支持自助刷卡，刷码，刷脸支付；
- 可批量定义餐具价格；
- 柜体用高强度钣金冲压成型及喷涂工艺，结构牢固可靠。

# 三.产品规格表


| 智慧芯片结算台 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品型号 | | P915 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 15.6 IPS + 15.6 IPS | |
| | 分辨率 | 15.6（1920*1080） G+G电容式多点触摸屏 | |
| 双目摄像头（选配） | 类型 | 彩色 | 红外 |
| | 分辨率 | 200万像素 | 130万像素 |
| | 光圈 | F2.4 | F2.4 |
| | 焦距 | 3.0MM | 3.0MM |
| | 白平衡 | 自动 | 自动 |
| | 宽动态 | 支持 | 支持 |
| | 垂直广角 | 88度 | 88度 |
| | 水平广角 | 57度 | 57度 |
| 基本规格 | 操作系统 | Android 7.1 BOZZ OS | |
| | 处理器 | RK3399 A72*2+ A53*4 主频 1.8GHz & Mail T860<br>可选配：RK3288/RK3566/RK3576/RK3588 | |
| | 内存 | 4G DDR+32G EMMC | |
| | 设备电源 | AC100-240V | |
| | 相对湿度 | 0%-90%（在不凝结水滴状态下） | |
| | 工作温度 | 0°C～40°C | |
| | 储藏温度 | -20°C～60°C | |
| | 使用环境 | 室内 | |
| | 接口 | USB A *2 | |
| | | RJ45 LAN口*1 | |
| | | AC电源口*1 | |
| | | SIM卡座(选配4G模组时标配) | |
| | | RS232 | |
| | | 船型开关 | |
| | | Micro-USB 调试口*1 | |
| | 扬声器 | 3W*1 | |
| 基本参数 | WIFI | 2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n | |
| | 蓝牙 | 支持蓝牙4.2 | |
| | NFC | 支持 | |
| | 扫码 | 支持 | |

博时特科技

## 四. P915终端外观图示



## 五. P915收银设备外形尺寸

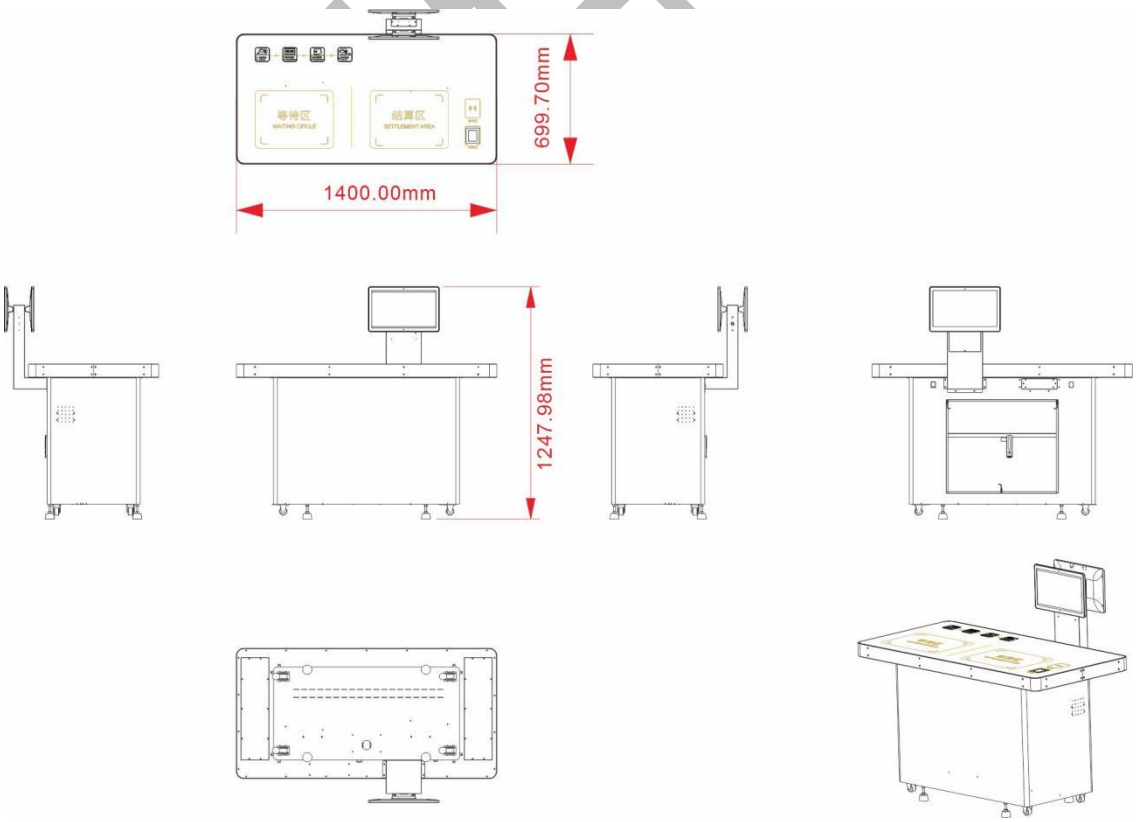

# 六.包装以及使用说明

材料/工具清单

| 序号 | 材料/工具名称 | 用量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及自带附件 | 1 | 自带附件包括：干燥剂、检验合格证等 |
| 2 | 网线（可选：需要外购） | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线 |
| 3 | 网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购） | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线 |

# 七.安装注意事项

1、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。

2、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。

3、显示屏装配时，连接线不能热插拔。

博时特科技