
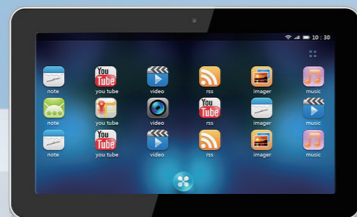


智慧商显产品手册

壁挂广告机/一体机/立式广告机/闺蜜机/会议机

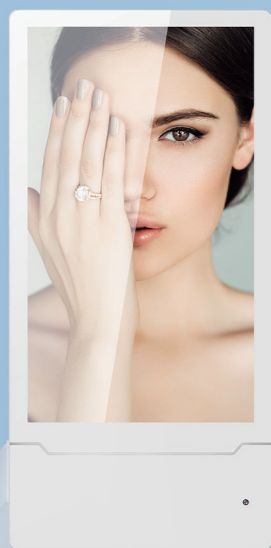

安卓高清触屏广告/工控一体机

> 产品特点

- 1、高清显示屏, 支持多点触控
- 2、RK3399标配--(RK3288/RK3576/RK3578/RK3588可选)
- 3、4GDDR+32GEMMC
- 4、内置WIFI、蓝牙、文件传输更方便
- 5、丰富的输入/输出接口, 可以连接多种外设
- 6、主要适用于医院、工厂、学校、酒店、餐厅、商场、银行、机场、车站等



> 使用场景



工业制造



医疗设备



安防监控



餐饮娱乐



教育培训



政务办公



	型号	SWRT700F	SWRT110B	SWRT101E	SWRT1331	SWRT1401	SWRT1561	SWRT1731	SWRT1851
• LCD		7"	10.1"	10.1"	13.3"	14"	15.6"	17.3"	18.5"
• 尺寸(毫米)		TBD	264x174x30	355x228x33	TBD	358x234x33	404x253x29	TBD	462x283x38
• 分辨率		1024x600	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1366x768	1366x768
• 触摸屏		电容式触摸屏, 多点触摸							
• CPU	型号	RK3399标配--(RK3288/RK3576/RK3578/RK3588可选)							
• 多媒体		高清视频解码器 (4K@60fps and FHD 1080p@60fps)							
		高清视频编码器 (最高可达1080@30fps)							
		图形处理器提供3D图形支持OpenGL ES1/2/3.0和OpenVG 1.1 DriectX11							
		2D/3D GPU (Mali T764)							
		强劲的动力管理单元 (PMU)							
• DDR Flash	Dual Channel DDR3/L	4G							
	eMMC/NAND flash	32G (64G/128可选)							
	Three-axis	Freescale MMA8452Q							
• 麦克风		内置麦克风							
• 操作系统	OS	Android							
	Linux Kernel	可选Linux							
• WIFI		内置无线网络 (2.4G/5G)+蓝牙4.0模块							
• 以太网	Rj45	RTL8211E 10M/100M /1000M							
• 标准应用程序	支持音乐格式	MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,FLAC,3GP...							
	支持视频格式	MPEG1/2/4,AVI,WMV,MKV,MOV,VP8, H.263/264/265...							
	支持图片格式	JPG,BMP,PNG...							
	浏览器	le浏览器							
	应用商店	谷歌应用商店							
	Adobe Flash Player	V11.1或更高版本							
	HTML5	支持							
	DLNA	支持							
多窗口	支持								
• 输入输出端口	Mini USB接口1	支持数据传输 (当HDMI输入时, MINI-USB输出TP控制信号给到外设)							
	USB类型	USB2.0x2							
	HDMI	HDMI OUT(可选)							
	电源	DC 12V 3A							
	按钮	Power							
	Micro SD card slot	For SD card							
	耳机	20毫瓦@16欧, 立体声, 直径3.5毫米耳机插孔							
	扬声器	内置4欧/3瓦扬声器X2							
	其它	Micro USB port, UARTx2, RS232x1							
• Others	摄像头	前置30万/200万可选							
	人体感应	带触摸屏监视器(可选)							
	净重(公斤)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	外壳材料	标配塑胶 (ABS+PC) /金属可选							
	VESA孔 (毫米)	75x75							



	型号	SWRT215A	SWRT2401	SWRT270A	SWRT320A	SWRT430A	SWRT550A	SWRT650A
• LCD		21.5"	24"	27"	32"	43"	55"	65"
• 尺寸(毫米)		539x332x38	596x363x44	600x400x41	764x457x47	1003x591x41	1275x745x41	TBD
• 分辨率		1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
• 触摸屏		电容式触摸屏, 多点触摸						
• CPU	型号	RK3399标配--(RK3288/RK3576/RK3578/RK3588可选)						
• 多媒体		高清视频解码器 (4K@60fps and FHD 1080p@60fps)						
		高清视频编码器 (最高可达1080@30fps)						
		图形处理器提供3D图形支持OpenGL ES1/2/3.0和OpenVG 1.1 DriectX11						
		2D/3D GPU (Mali T764)						
		强劲的动力管理单元 (PMU)						
• DDR Flash	Dual Channel DDR3/L	4G						
	eMMC/NAND flash	32G (64G/128可选)						
	Three-axis	Freescale MMA8452Q						
• 麦克风		内置麦克风						
• 操作系统	OS	Android						
	Linux Kernel	可选Linux						
• WIFI		内置无线网络 (2.4G/5G)+蓝牙4.0模块						
• 以太网	Rj45	RTL8211E 10M/100M /1000M						
• 标准应用程序	支持音乐格式	MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,FLAC,3GP...						
	支持视频格式	MPEG1/2/4,AVI,WMV,MKV,MOV,VP8, H.263/264/265...						
	支持图片格式	JPG,BMP,PNG...						
	浏览器	le浏览器						
	应用商店	谷歌应用商店						
	Adobe Flash Player	V11.1或更高版本						
	HTML5	支持						
	DLNA	支持						
多窗口	支持							
• 输入输出端口	Mini USB接口1	支持数据传输 (当HDMI输入时, MINI-USB输出TP控制信号给到外设)						
	USB类型	USB2.0x2						
	HDMI	HDMI INPUT(可选, 额外费用USD10)						
	电源	DC 12V 3A		DC 19V 3A		DC 19V 4A		DC 19V6.5A
	按钮	电源按键						
	Micro SD card slot	For SD card						
	耳机	20毫瓦@16欧, 立体声, 直径3.5毫米耳机插孔						
	扬声器	内置4欧/3瓦扬声器X2						
	其它	Micro USB port, UARTx2, RS232x1						
• 其他	摄像头	前置30万/200万可选						
	人体感应	带触摸屏监视器(可选)						
	净重(公斤)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	外壳材料	标配塑胶 (ABS+PC)/金属可选						
	VESA孔 (毫米)	100x100	100x100	200x170	200x170	400x200	400x200	800x400

壁挂式一体机

> 产品特点

- 1、RK3399标配--(RK3288/RK3576/RK3578可选)
- 2、Android 操作系统;
- 3、18.5寸高清触摸屏;
- 4、单目500W高清摄像头;
- 5、内置NFC读卡;
- 6、内置麦克风,全向拾音;
- 7、丰富的外部接口;
- 8、支持蓝牙、wifi、以太网连接,可选4G/5G全网通



> 使用场景



企业



学校



医院



教育培训



型号	MegaPad 1854	
• 屏幕	尺寸	18.5英寸 全视角
	分辨率	1920(H)×1080(V)
• 基本规格	操作系统	Android
	处理器	RK3399标配--(RK3288/RK3576/RK3578可选)
	存储器	4G DDR+32G EMMC (64G/128可选)
	设备电源	DC 12V/3A
	设备功耗	36W
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	-10°C~50°C
	存储温度	-20°C~70°C
	使用环境	室内
	设备尺寸	456.3*282.5*36mm
• 硬件配置	外部按键	电源键(开机状态下短按待机, 长按关机, 待机短按开机, 关机长按开机)
	接口	DC电源口*1
		USB TYPE-A 3.0*1
		USB TYPE-A 2.0*1
		RJ45 LAN (1000M, 支持POE 802.3at) *1
		USB TYPE-C*1
	HDMI (输出) *1	
	耳机*1	
	摄像头	500W单目摄像头, 自动对焦
	麦克风	内置麦克风, 全向拾音
	扬声器	2W*2
NFC	14443 Type A/B, 支持MIFARE DESFire EV3协议	
蓝牙	Bluetooth 5.2	
WIFI	Wi-Fi 6 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac	

高清超薄壁挂式触摸广告一体机

> 产品特点

- 1、钢化玻璃&铝合金外框, 结构稳定可靠
- 2、原装 A 规液晶屏, 支持 2K 画面显示, 1.07B 色素, 色彩更绚丽
- 3、支持 1080P 60fps H.265/H.264
- 4、2 路 USB, 1 路 HDMI, 1 路 RJ45, 满足各类需求
- 5、RK3566 标配--(RK3288/RK3399/RK3567 可选)
- 6、支持有线/无线网络连接, BT 4.0, 4G 模块可选配
- 7、支持横屏/竖屏播放, 支持 360 度旋转功能
- 8、支持自动循环播放, 智能分屏, 定时开关机, 功能强大
- 9、支持多种客户端软件安装, 功能更加强大, 应用场景更加广泛



> 使用场景



餐饮门店



购物广场



展厅



写字楼



服务大厅



机场



型号	AD2402S	AD3201	AD4301	AD5001	AD5501	
• 屏幕尺寸	24"	32"	43"	50"	55"	
• 分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	3840x2160	
• 裸机外形尺寸	TBD	736x430x59.9 (含挂架)	978x568x63 (含挂架)	1137x658x63 (含挂架)	1252x723x63 (含挂架)	
• 包装尺寸	TBD	865x565x200	1110x700x200	1265x805x200	1380x875x200	
• 产品裸机重量	4.543kg	11kg	18.5kg	22kg	25kg	
• 产品包装后重量	TBD	13.5kg	22kg	26kg	30kg	
• 液晶面板参数	类型	TFT-LCD				
	亮度(典型值)	300cd/m ²				
	对比度(典型值)	1200:1				
	可视角度(V/H)	178°/178°				
	响应时间(灰阶)	8ms				
	可视区域	TBD	697mm*390.5mm	939.8mm*527.5mm	1096mm*615.5mm	1210mm*680.5mm
	色域	73%				
	背光	LED				
• 系统配置	显示比例	9:16				
	寿命	>30000H				
	系统版本	Android				
	CPU	RK3566标配--(RK3288/RK3399/RK3567可选)				
	GPU	Mali-G52				
	主频	1.8G Hz				
	内存(DDR4)	2G (4G 可选)				
	存储器(Flash)	16G (8G/32G/64G 可选)				
	网络支持	以太网, WiFi, 无线外设扩展, 3G/4G(选配)				
	喇叭	2*8Ω/5W(内置)				
• 电源特性	接口	USB 2.0×2, RJ45×1, HDMI×1, TF 卡槽×1, 耳机×1				
	电源输入	AC/100V~240V				
	电源待机功耗	≤1W				
• 颜色材质	电源功耗(典型值)	150W				
	外观颜色	黑色				
	保护玻璃	钢化玻璃				
• 环境因素	安装形式	壁挂/嵌入式				
	工作温度	-5°C~40°C				
	工作湿度	10%RH~90%RH				
	显示模式	S-IPS, 常黑显示, 透射式				

高清立式智慧商业广告机

> 产品特点

- 1、钢化玻璃&铝合金外框,结构稳定可靠
- 2、原装 A 规液晶屏,支持 2K 画面显示,1.07B 色素,色彩更绚丽
- 3、支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码
- 4、侧置 2 路 USB,1 路 HDMI,防护门设计,保障数据安全
- 5、后置 1 路 RJ45,电源开关,满足日常使用需求
- 6、RK3566 标配--(RK3288/RK3399/RK3567 可选)
- 7、支持有线/无线网络连接,BT 4.0,4G 模块可选配
- 8、支持自动循环播放,智能分屏,定时开关机,功能强大
- 9、支持多种客户端软件安装,功能更加强大,应用场景更加广泛



> 使用场景



商场



酒店



KTV



电影院



银行



房地产



型号	ADV3201	ADV4301	ADV5001	ADV5501
• 屏幕尺寸	32"	43"	50"	55"
• 分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
• 裸机外形尺寸	1680×490×450	1790×598×480	1810×685×480	1830×749×480
• 包装尺寸	TBD	1833*682*143	1853*769*143	1873*833*143
• 产品裸机重量	TBD	34kg	33kg	39kg
• 产品包装后重量	TBD	41kg	40.5kg	46.5kg
• 液晶面板参数	类型	TFT-LCD		
	亮度(典型值)	300cd/m ²		
	对比度(典型值)	1200:1		
	可视角度(V/H)	178°/178°		
	响应时间(灰阶)	8ms		
	色域	73%		
	背光	LED		
	显示比例	9:16		
• 系统配置	寿命	>30000H		
	系统版本	Android		
	CPU	RK3566 标配--(RK3288/RK3399/RK3567 可选)		
	GPU	Mali-G52		
	主频	1.8G Hz		
	内存(DDR4)	2G (4G 可选)		
	存储器(Flash)	16G (8G/32G/64G 可选)		
	网络支持	以太网, WiFi, 无线外设扩展, 3G/4G(选配)		
• 电源特性	喇叭	2*8Ω/5W(内置)		
	接口(侧置)	USB 2.0×2, HDMI×1, TF 卡槽×1, 耳机×1		
	接口(后置)	Rj45×1		
	电源输入	AC/100V~240V		
• 颜色材质	电源待机功耗	≤1W		
	电源功耗(典型值)	150W		
	外观颜色	黑色		
• 环境因素	保护玻璃	钢化玻璃		
	安装形式	立式		
	工作温度	-5°C~40°C		
	工作湿度	10%RH~90%RH		
	显示模式	S-IPS, 常黑显示, 透射式		

智慧移动随心屏/闺蜜机/平板会议一体机

> 产品特点

- 1、高清大屏显示效果；
- 2、高屏占比显示屏，超清视觉体验；
- 3、高性能8核处理器；
- 4、超级快充，4-5h续航；
- 5、隐藏式万向轮设计，随心移动；
- 6、旋转式支架，支持横屏/竖屏，随意调整角度。



> 使用场景



居家休闲



学习办公



锻炼健身



亲子互动



产品型号	XPAD24	XPAD27	XPAD32
• 屏幕尺寸	24寸 16:9	27寸 16:9	32寸 16:9
• 屏幕分辨率	1920*1080标配--(3840x2160可选)	1920*1080标配--(3840x2160可选)	1920*1080标配--(3840x2160可选)
• 操作系统	Android	Android	Android
• 处理器	RK3576标配--(RK3588可选)	RK3576标配--(RK3588可选)	RK3576标配--(RK3588可选)
• 内存	8G+32G	8G+32G	8G+32G
• 刷新率	60Hz	60Hz	60Hz
• 面板	IPS	IPS	IPS
• 曲率	平面	平面	平面
• 类型	直面屏	直面屏	直面屏
• 亮度	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
• 触摸屏	多点触摸	多点触摸	多点触摸
• 输入输出端口	USB2.0 Type A* 1	USB2.0 Type A* 1	USB2.0 Type A* 1
	USB3.0 Type A* 1	USB3.0 Type A* 1	USB3.0 Type A* 1
	TYPE-C OTG*1	TYPE-C OTG*1	TYPE-C OTG*1
	RJ45 千兆网口*1	RJ45 千兆网口*1	RJ45 千兆网口*1
	DC IN*1	DC IN*1	DC IN*1
	3.5mm耳机口,支持耳麦一体	3.5mm耳机口,支持耳麦一体	3.5mm耳机口,支持耳麦一体
	HDMI IN 最高4K 60fps	HDMI IN 最高4K 60fps	HDMI IN 最高4K 60fps
• 电池	9500mAh	9500mAh	9500mAh
	续航4-5h (播放电影4h)	续航4-5h (播放电影4h)	续航4-5h (播放电影4h)
	90W超级快充	90W超级快充	90W超级快充
• 扬声器	8Ω3W*2	8Ω3W*2	8Ω3W*2
• WIFI	2.4G/5G 支持WIFI6	2.4G/5G 支持WIFI6	2.4G/5G 支持WIFI6
• 蓝牙	支持蓝牙5.2	支持蓝牙5.2	支持蓝牙5.2
• 摄像头	200W外置磁吸摄像头	200W外置磁吸摄像头	200W外置磁吸摄像头
• 网口	Rj45 千兆网口	Rj45 千兆网口	Rj45 千兆网口
• Tf卡	支持	支持	支持
• 4G	可选	可选	可选
• 麦克风	可选	可选	可选
• 相对湿度	10%~90%	10%~90%	10%~90%
• 工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
• 储藏温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
• 使用环境	室内	室内	室内

高清会议投屏触控一体机

> 产品特点

- 1、支持2支手写笔磁吸附，收纳便利
- 2、支持光感调节亮度，支持DC调光(去屏闪)，显示更护眼
- 3、搭载4K超高清显示屏，支持全通道4K UI显示
- 4、2路前置USB2.0+板载USB3.0&2.0，支持随通道切换
- 5、支持无线传屏功能
- 6、±1mm高精度红外触控，书写流畅平滑
- 7、支持双笔同时书写双色显示，多人协作更轻松
- 8、内置8阵列麦及6400万自动对焦摄像头



> 使用场景



办公会议



培训机构



金融行业



房地产行业



会议展览



产品型号	IA65SC	IA75SC	IA85SC	IA86SC	IA98SC
• 尺寸	65寸	75寸	85寸	86寸	98寸
• 可视区域 (mm)	1430.5×803.5	1647.7×925.9	1895×1065.9	1895×1066	2158.85×1214.35
• 整机尺寸 (mm)	1485×905.5×88.4	1707×1028.5×88.4	1953.5×1168×88.4	1951.6×1167.2×103.4	2215.2×1320.8×91.95
• 包装尺寸 (mm)	1621×239×1110.5	1843×239×1234	2090×239×1373	2048×225×1256	2360×285×1455
• 净重量 (KG)	36.85	47.65	61.65	57Kg	76.5KG
• 功耗	225W	270W	400W	360W	440W
• 操作系统	Android				
• 处理器	RK3566标配 (RK3288/RK3399/RK3567可选)				
• 存储	RAM:2G (4G可选) ROM:16G (32G/64G可选)				
• 核心配置	四核 Cortex-A55, 主频最高 1.8GHz				
• 刷新率 (Hz)	60HZ				
• 分辨率	3840×2160				
• 色彩度	1.07B(10bit)				
• 对比度 (Typ)	1200:1				
• 色域 NTSC (Typ)	72%				
• 可视角	178°				
• 背光类型	DLED				
• 屏亮度 (Typ)	350cd/m ²				
• 响应时间	8 ms				
• 视频接口	HDMI IN 2.0*2			HDMI IN 2.0*3	HDMI IN 2.0*3
• 音频接口及喇叭	LINE OUT, SPDIF OUT, MIC IN 内置 2*15W 全频段音响			Headphone OUT, Coaxial OUT 内置 2*15W 2.0 声道音	Headphone OUT, Coaxial VGA audio IN, AV IN, AV OUT 内置 2*15W 2.0 声道音响
• 控制接口	RJ45, RS232, TOUCH OUT 蓝牙、红外遥控			RJ45, RS232, Touch 蓝牙 5.0, WiFi5	RJ45, RS232, Touch 蓝牙 5.0, WiFi6
• 输入电压	100-240V~50/60Hz			100-264V~50/60Hz 5A	100-264V~50/60Hz 5A
• 工作温度 / 湿度	0°C-40°C/10%-90% RH 无凝露				
• 存储温度 / 湿度	-20°C-60°C/10%-90% RH 无凝露				
• 安装 / 维护方式	壁挂				
• 使用寿命 (hours)	≥30000				

壁挂式电梯广告机

> 产品特点

- 1、18.5寸高清全视角屏
- 2、可内置摄像头,支持人脸识别,活体检查
- 3、最高支持3840*2160分辨率显示,刷新率@60fps
- 4、支持有线网络10/100M、无线网络2.4G/5G, 蓝牙4.0以及 3G/4G 接入
- 5、支持NFC,可读取常见的IC卡
- 6、支持以太网、WIFI 多种联网模式和多种格式的音视频编解码
- 7、支持通过网络接受媒体内容,存贮于本地后循环播放、插播、定时、垫片播放;
- 8、支持通过 U 盘导入;U 盘直接播放。



> 使用场景



电梯



商场



酒店



型号	AD185		
• 屏幕	尺寸	18.5寸	
	分辨率	1920*1080	
• 双目摄像头(选配)	类型	彩色	
	分辨率	200万像素	
	光圈	F2.0	
	白平衡	4.5MM	
	宽动态	支持	
	垂直广角	40度	
• 基本规格	水平广角	65度	
	操作系统	Android	
	处理器	RK3399标配--(可选RK3288/RK3576/RK3578)	
	内存	4G DDR+32EMMC	
	设备电源	12V/3A	
	设备功耗	36MAX	
	相对湿度	0%-90%(在不凝结水滴状态下)	
	工作温度	0°C~40°C	
	储藏温度	-20°C~60°C	
	使用环境	室内	
	接口	USB A *2	
		RJ45 LAN口*1	
		MINI_USB*1	
		DC电源口*1	
2*8Ω/5W(内置)			
SIM卡座(选配4G模组时标配)			
音频接口*1			
Rs232 串口/UART 扩展口 x3			
扬声器	3W*1		
• 电源特性	WIFI	2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n	
	蓝牙	支持蓝牙4.2	
	NFC	可选	
	通讯方式	4G全网通(可选)	

AI寸数字人一体机

> 产品特点

- 1、RK3588 八核处理器,Android 操作系统;
- 2、16G DDR+128G EMMC;
- 3、1200W单目摄像头;
- 4、4麦阵列,人声增强,智能降噪;
- 5、支持多点触摸;
- 6、支持公网、局域网(支持千兆)使用部署方式。



> 使用场景



商场




酒店



医院



政务中心

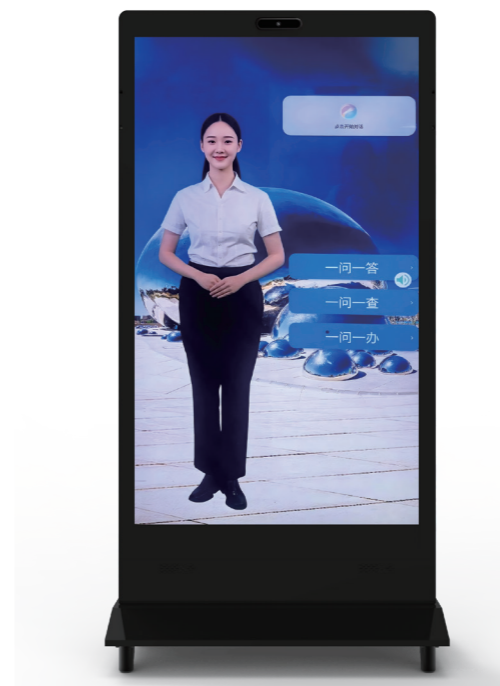

型号		VD6501
• 屏幕	尺寸	65英寸 全视角
	分辨率	3840(H)×2160(V)
• 基本规格	操作系统	Android
	处理器	RK3588 A76*4 主频2.4GHz & A55*4 主频1.8GHZ
	存储器	16G DDR+128G EMMC (可选配硬盘128G/256G/)
	设备电源	AC 220V
	设备功耗	288W Max
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	-10°C~55°C
	存储温度	-20°C~70°C
	使用环境	室内
	设备尺寸	1832mm*896mm*450mm
• 硬件配置	外部按键	船型开关带指示灯
	接口	AC电源口*1
		USB TYPE-A 3.0*6
		USB TYPE-A 2.0*2
		RJ45 LAN (1000M) *1
		USB TYPE-C (可做DP输出) *1
		HDMI (输出) *1
	耳机*1	
	摄像头	1200W单目摄像头, 1/2.55", 30fps, 可调节角度
	阵列麦克风	4麦阵列, 人声增强, 智能降噪
扬声器	15W*2	
风扇	FSY71X12H, 转速4000,	
触摸	65寸10点电容触摸	
蓝牙	Bluetooth 5.2	
WIFI	Wi-Fi 6 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac	

超清智慧显示屏

> 产品特点

- 1、高性能处理器, 超强运行内存, 更多内存配置可选;
- 2、高清大屏显示效果;
- 3、支持电容触摸;
- 4、丰富的外部接口;
- 5、具备RJ45百兆网口, 支持Ethernet;
- 6、高屏占比显示屏, 超清视觉体验。



> 使用场景



游戏电竞




工作办公



家庭娱乐



教育培训

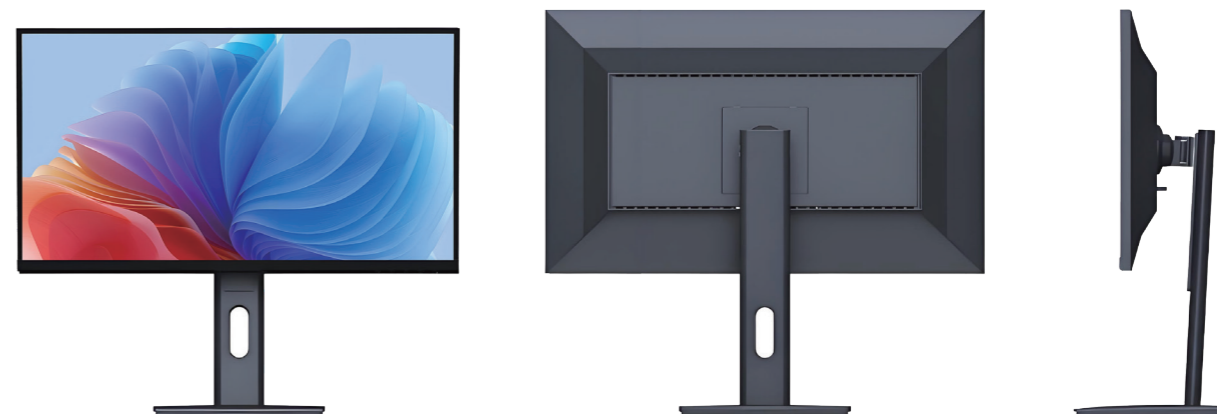

型号	DS21.5F	DS24F	DS27F
尺寸	21.5英寸	24英寸	27英寸
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080
类型	液晶显示屏	液晶显示屏	液晶显示屏
显示比例	16:9	16:9	16:9
显示色彩	1.07 B colors (RGB 8-bits +Hi_FRC)		
刷新率	60Hz		
亮度	350 cd/m ² MAX 400 cd/m ²		
对比度	1000:1		
色域AdobeRGB	95%(标准:1976)		
DCI-P3	95%		
SRGB	100%		
HDR	400		
色准	△≤2(均值:Max<4)		
视角	178°(H)/178°(V)		
背光源	ELED		
屏寿命	≥30000小时		
响应时间	14ms(Typ.,GTG)/7ms(W OD) 急速5ms		
色温	6500K		
处理器	RK3568	RK3568	RTD2775QT-CG
工作温度	0°C~40°C		
工作湿度	10%~90%		
储存温度	-20°C~60°C		
储存湿度	10%~90%		
工作高度	5000m以下		
使用环境	室内		
接口	Type C*1 90W (DP IN+反向充电) HDMI 2.0*1 DP 1.2*1 USB Type-A*2 USB Type-B*1		
内置电源板	24V/7A		
输入电源范围	交流 100-240V		
指示灯	白色, 开机常亮, 待机闪烁		
按键数量	5个		
按键定义	从左至右顺序(菜单/确认, 音量-(上), 音量+(下), 返回, 电源)		
音频输出	3.5mm端口, 4段		
喇叭	2*3W 82db		

深圳博时特科技有限公司

智研智造 智慧畅联未来

研发&制造中心：深圳市龙华区观澜街道桂花佳怡工业园16号
电 话：0755-29307923
网 址：www.bozztek.com

香港分公司
地 址：香港新界葵涌葵喜街38号都会坊6楼607室D室

长沙研发中心
地 址：长沙市岳麓区钰龙天下二期综合楼3栋2912--2914

北京销售中心
地 址：北京市朝阳区白鹿司北街 100 号祥瑞苑

青岛分公司
地址：青岛市李沧区文昌路155号甲-4



官方公众号



公司官网

