

# AD185广告机 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2021.05.21

# AD185广告机说明



## 一.应用场景

适用于企业，学校，医院，培训机构，行政单位等需要用到广告机的场所。

## 二.产品特性

- 1、18.5寸高清全视角屏
- 2、可内置摄像头，支持人脸识别，活体检查
- 3、最高支持3840\*2160分辨率显示，刷新率@60fps
- 4、支持有线网络10/100M、无线网络2.4G/5G, 蓝牙4.0以及 3G/4G 接入
- 5、支持NFC，可读取常见的IC卡
- 6、支持以太网、WIFI 多种联网模式和多种格式的音视频编解码
- 7、支持通过网络接受媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时、垫片播放；
- 8、支持通过U 盘导入, U 盘直接播放。


### 三.产品规格表

| AD185广告机          |      |                                 |        |
|-------------------|------|---------------------------------|--------|
| 产品型号              |      | AD185                           |        |
| 屏幕                | 尺寸   | 18.5寸                           |        |
|                   | 分辨率  | 1920*1080                       |        |
| 双 目 摄 像 头<br>(选配) | 类型   | 彩色                              | 红外     |
|                   | 分辨率  | 200万像素                          | 200万像素 |
|                   | 光圈   | F2.0                            | F2.0   |
|                   | 焦距   | 4.5MM                           | 4.5MM  |
|                   | 白平衡  | 自动                              | 自动     |
|                   | 宽动态  | 支持                              | 支持     |
|                   | 垂直广角 | 40度                             | 40度    |
|                   | 水平广角 | 65度                             | 65度    |
| 基本规格              | 操作系统 | Android BOZZ OS                 |        |
|                   | 处理器  | 标配RK3399,可选RK3566/RK3568/RK3588 |        |
|                   | 内存   | 2G DDR+32EMMC                   |        |
|                   | 设备电源 | 12V/3A                          |        |
|                   | 设备功耗 | 36MAX                           |        |
|                   | 相对湿度 | 0%-90% (在不凝结水滴状态下)              |        |
|                   | 工作温度 | 0℃~40℃                          |        |
|                   | 储藏温度 | -20℃~60℃                        |        |
|                   | 使用环境 | 室内                              |        |
|                   | 接口   | USB A *2                        |        |
|                   |      | RJ45 LAN口*1                     |        |
|                   |      | MINI_USB*1                      |        |
|                   |      | DC电源口*1                         |        |
|                   |      | SIM卡座(选配4G模组时标配)                |        |
|                   |      | 音频接口*1                          |        |
|                   |      | RS232 串口/UART 扩展口 x3            |        |
|                   |      | 支持Micro TF卡槽                    |        |
|                   | 扬声器  | 3W*1                            |        |
| 基本参数              | WIFI | 2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n        |        |
|                   | 蓝牙   | 支持蓝牙4.2                         |        |
|                   | NFC  | 可选                              |        |
|                   | 通讯方式 | 4G全网通 (可选)                      |        |

## 四. AD185广告机外观



## 五. AD185收银设备外形尺寸

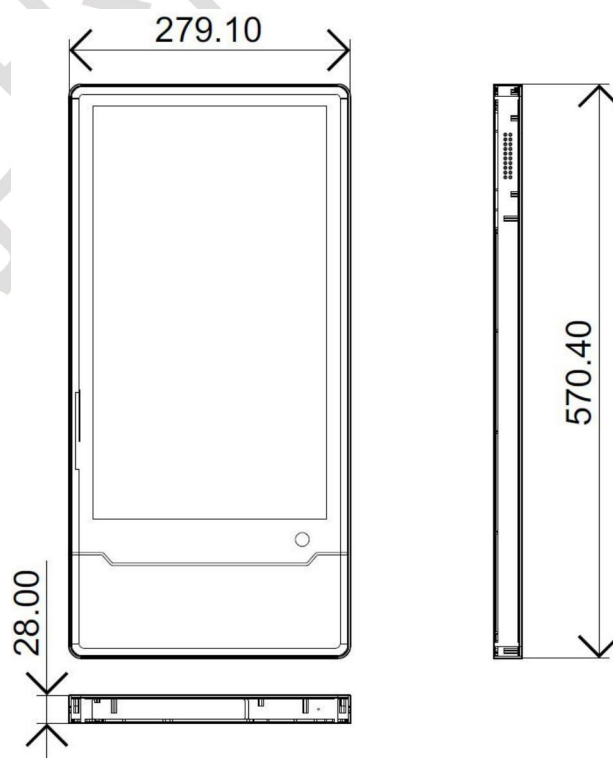

## 六.包装以及使用说明

### 材料/工具清单

| 序号 | 材料/工具名称                          | 用量 | 说明                               |
|----|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 1  | 主机及自带附件                          | 1  | 自带附件包括：24V电源适配器、屏幕连接线、干燥剂、检验合格证等 |
| 2  | 网线（可选：需要外购）                      | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线                   |
| 3  | 网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购） | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线                   |