

# 超薄壁挂式广告机 AD5001

## 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd


发布版本:V1.0

日期:2021.11.6

## 产品图片



## 产品部件说明

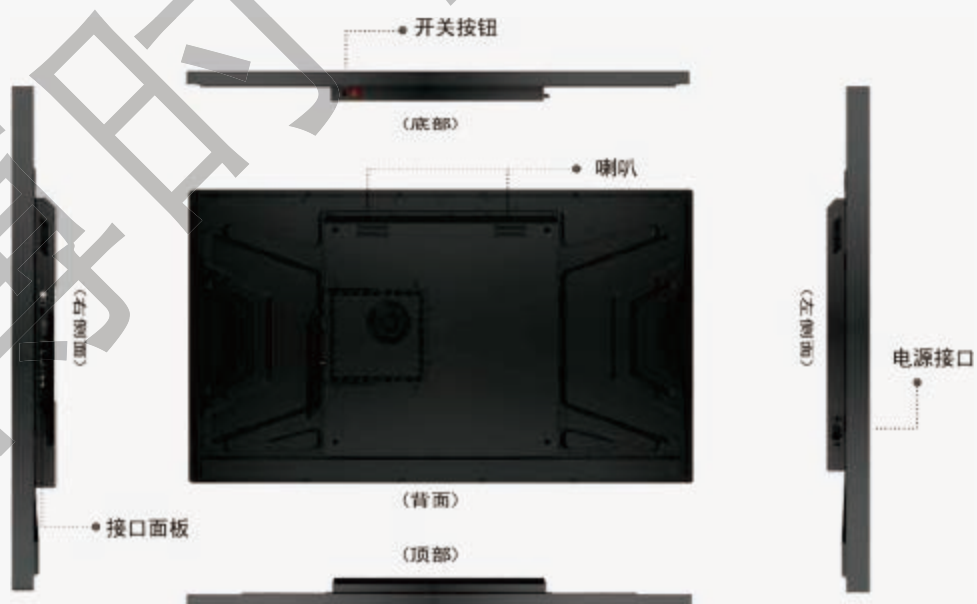

## 产品特性

- 钢化玻璃&铝合金外框，结构稳定可靠
- 原装 A 规液晶屏，支持 2K 画面显示，1.07B 色素，色彩更绚丽
- 支持 1080P 60fps H.265/H.264
- 2 路 USB，1 路 HDMI，1 路 RJ45，满足各类需求
- 四核 Cortex-A55 芯片，1.8GHz 主频
- 支持有线/无线网络连接，BT 4.0，4G 模块可选配
- 支持横屏/竖屏播放，支持 360 度旋转功能
- 支持自动循环播放，智能分屏，定时开关机，功能强大
- 支持多种客户端软件安装，功能更加强大，应用场景更加广泛


## 产品规格

|         |           |                      |
|---------|-----------|----------------------|
| 液晶屏面板参数 | 对角线尺寸     | 50 英寸                |
|         | 类型        | TFT-LCD              |
|         | 分辨率       | 1920×1080 @60Hz      |
|         | 亮度(典型值)   | 300cd/m <sup>2</sup> |
|         | 对比度(典型值)  | 1200:1               |
|         | 可视角度(V/H) | 178°/178°            |
|         | 响应时间(灰阶)  | 8ms                  |
|         | 可视区域      | 1096mm*615.5mm       |
|         | 色域        | 73%                  |

|      |            |                                                                            |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | 背光         | LED                                                                        |
|      | 显示比例       | 16:9                                                                       |
|      | 寿命         | >30000H                                                                    |
| 系统配置 | 系统版本       | Android 7.1                                                                |
|      | CPU        | 标配: RK3566, 四核ARM Cortex A55 & Mali G52<br>可选: RK3288/RK3399/RK3576/RK3588 |
|      | GPU        | Mali-G52                                                                   |
|      | 主频         | 1.8G Hz                                                                    |
|      | 内存(DDR4)   | 2G (4G 可选)                                                                 |
|      | 存储器(Flash) | 16G (8G/32G/64G 可选)                                                        |
|      | 网络支持       | 以太网, WiFi, 无线外设扩展, 3G/4G(选配)                                               |
|      | 喇叭         | 2*8Ω/5W(内置)                                                                |
|      | 接口         | USB 2.0×2, RJ45×1, HDMI×1, TF 卡槽×1, 耳机×1                                   |
| 电源特性 | 电源输入       | AC/100V~240V                                                               |
|      | 电源待机功耗     | ≤1W                                                                        |
|      | 电源功耗(典型值)  | 120W                                                                       |
| 尺寸规格 | 裸机外形尺寸     | 1137mm×658mm×62mm (含挂架)                                                    |
|      | 包装尺寸       | 1265mm*805mm*200mm                                                         |
|      | 壁挂架孔位      | 400mm*400mm                                                                |
|      | 产品裸机重量     | 21kg                                                                       |
|      | 产品包装后重量    | 25kg                                                                       |
|      | 外观颜色       | 黑色                                                                         |
|      | 保护玻璃       | 钢化玻璃                                                                       |

|      |      |                |
|------|------|----------------|
|      | 安装形式 | 壁挂/嵌入式/底座      |
| 环境因素 | 工作温度 | -5℃~40℃        |
|      | 工作湿度 | 10%RH~90%RH    |
|      | 显示模式 | S-IPS，常黑显示，透射式 |

## 产品尺寸及六视图

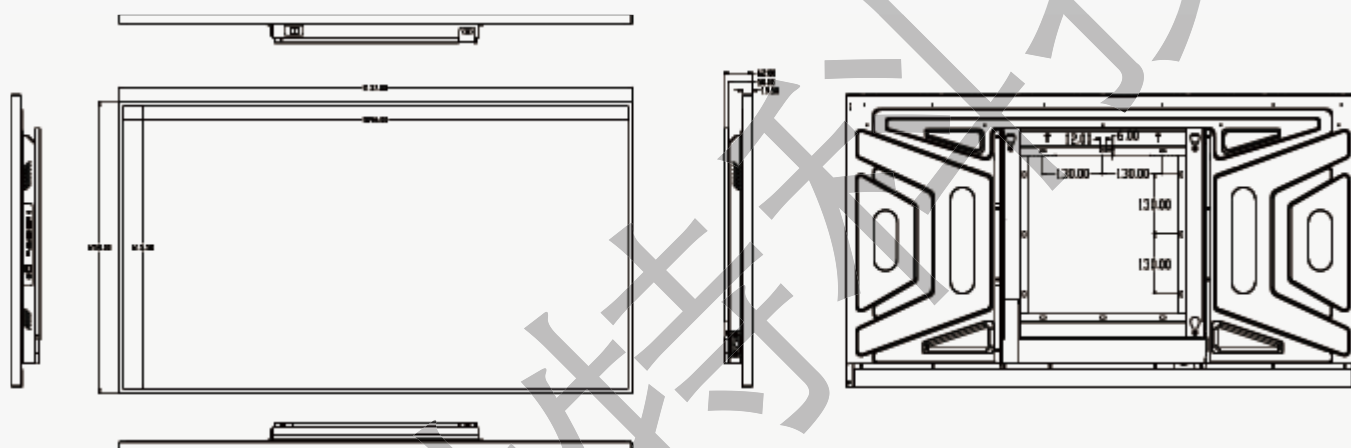

运输注意事项:

1. 运输过程中机器摆放需严格按外包装箱标识并固定好，避免运输过程中机器倾倒及外物撞击（尤其撞击显示屏正面）
2. 远距离单台运输需木箱或架防护。

注意：内容仅供参考，请以实物为准，如有变更，亦不另行通知。

## 产品应用领域



公共场景



餐饮行业



医疗门诊



展览展示



售楼中心



电梯广告