

AD185广告 机 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2021.05.21

AD185广告机说明



一.应用场景

适用于企业，学校，医院，培训机构，行政单位等需要用到广告机的场所。

二.产品特性

- 1、18.5寸高清全视角屏
- 2、可内置摄像头，支持人脸识别，活体检查
- 3、最高支持3840*2160分辨率显示，刷新率@60fps
- 4、支持有线网络10/100M、无线网络2.4G/5G, 蓝牙4.0以及 3G/4G 接入
- 5、支持NFC，可读取常见的IC卡
- 6、支持以太网、WIFI 多种联网模式和多种格式的音视频编解码
- 7、支持通过网络接受媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时、垫片播放；
- 8、支持通过U 盘导入,U 盘直接播放。


三.产品规格表

AD185广告机				
产品型号		AD185		
屏幕	尺寸	18.5寸		
	分辨率	1920*1080		
双目摄像头 (选配)	类型	彩色	红外	
	分辨率	200万像素	200万像素	
	光圈	F2.0	F2.0	
	焦距	4.5MM	4.5MM	
	白平衡	自动	自动	
	宽动态	支持	支持	
	垂直广角	40度	40度	
	水平广角	65度	65度	
基本规格	操作系统	Android BOZZ OS		
	处理器	标配RK3399,可选RK3566/RK3568/RK3588		
	内存	2G DDR+32EMMC		
	设备电源	12V/3A		
	设备功耗	36MAX		
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)		
	工作温度	0°C~40°C		
	储藏温度	-20°C~60°C		
	使用环境	室内		
	接口	USB A *2		
		RJ45 LAN口*1		
		MINI_USB*1		
		DC电源口*1		
		SIM卡座(选配4G模组时标配)		
		音频接口*1		
		RS232 串口/UART 扩展口 x3		
支持Micro TF卡槽				
扬声器	3W*1			
基本参数	WIFI	2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n		
	蓝牙	支持蓝牙4.2		
	NFC	可选		
	通讯方式	4G全网通 (可选)		

四. AD185广告机外观



五. AD185收银设备外形尺寸

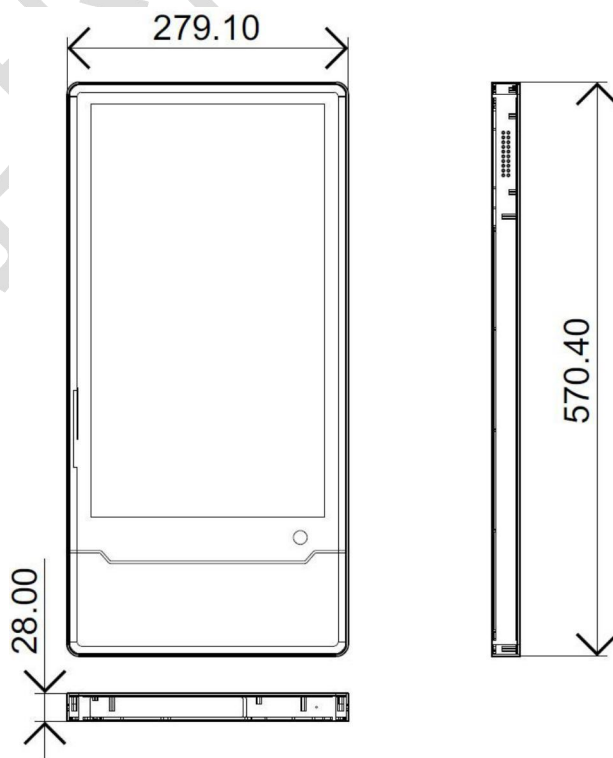

六.包装以及使用说明

材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：24V电源适配器、屏幕连接线、干燥剂、检验合格证等
2	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
3	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线